

1161 线控刹车双球轮系列

线控双球导电轮片（白浅灰色）轮径×轮宽75x 14mm


EAN

KS-11610300175013

活动式脚轮，丝扣M12x25，脚架采用聚丙烯增强料  
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
白深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

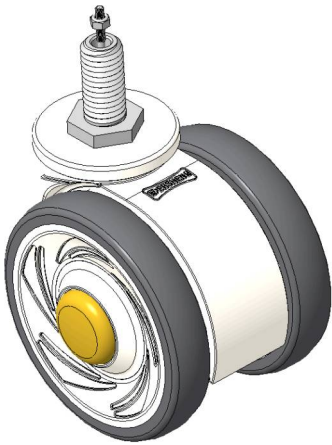

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 75mm           |
| 轮宽                                                           | 14mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 丝扣规格                                                         | M12x25         |
| 丝扣长度                                                         | 25mm           |
| 偏心距                                                          | 23mm           |
| 旋转干涉                                                         | 134mm          |
| 总高                                                           | 84mm           |
| 旋转半径                                                         | 67mm           |
| 硬度                                                           | 72±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 90kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 135kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 防静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.34kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22881       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档

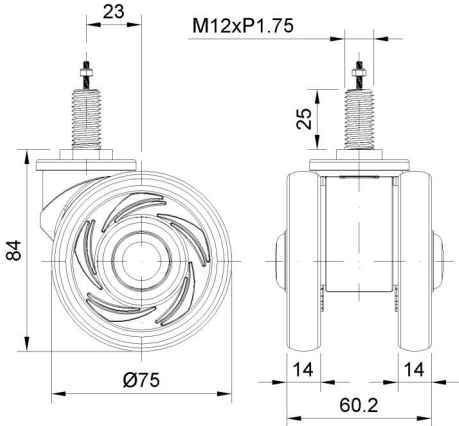

丝扣外观尺寸2D图档

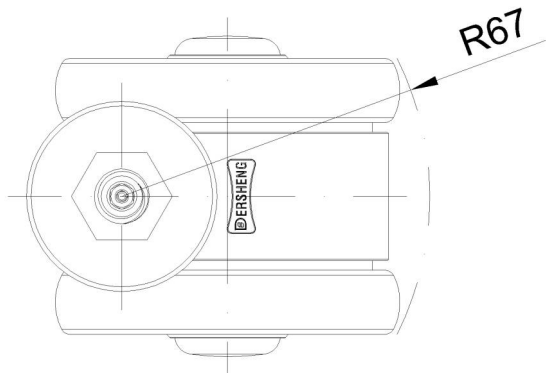

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。