



1161 線控剎車雙球輪系列

線控雙球導電輪片（白淺灰色）輪徑×輪寬 125x 18mm


EAN

KS-11610500171023

活動式腳輪，75x45斜孔底板  
白色腳架採用聚酰胺增強料，底板式安裝  
防銹，耐腐蝕，美觀，轉動靈活，具導電性  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
白深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

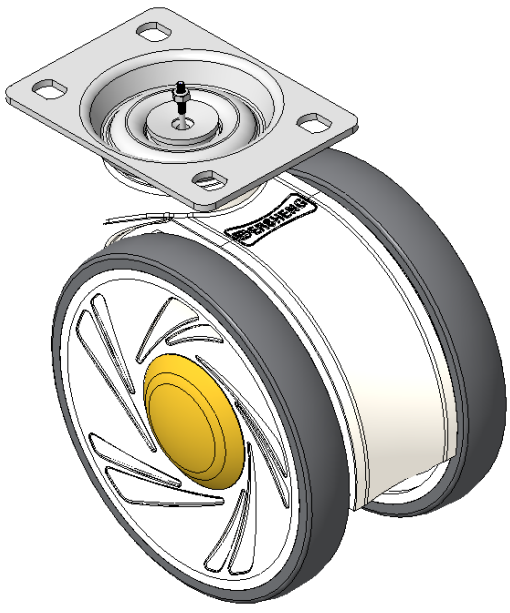

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                                          |
| 輪徑                                                           | 125mm                                    |
| 輪寬                                                           | 18mm                                     |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子                                |
| 底板規格                                                         | 96 x 69mm                                |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm                                |
| 底板孔徑                                                         | 11.1 x 8.6mm                             |
| 偏心距                                                          | 40mm                                     |
| 總高                                                           | 147mm                                    |
| 硬度                                                           | 72±5° Shore A                            |
| 荷重(動態)                                                       | 110kgs                                   |
| 荷重(靜態)                                                       | 165kgs                                   |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C                           |
| 腳架樣式                                                         | 固定                                       |
| 不銹鋼                                                          | 否                                        |
| 導電                                                           | 是 10 <sup>^</sup> 3/~10 <sup>^</sup> 4/Ω |
| 抗靜電                                                          | 否                                        |
| 腳輪重量                                                         | 0.86kgs                                  |
| 測試標準                                                         | ISO22881                                 |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

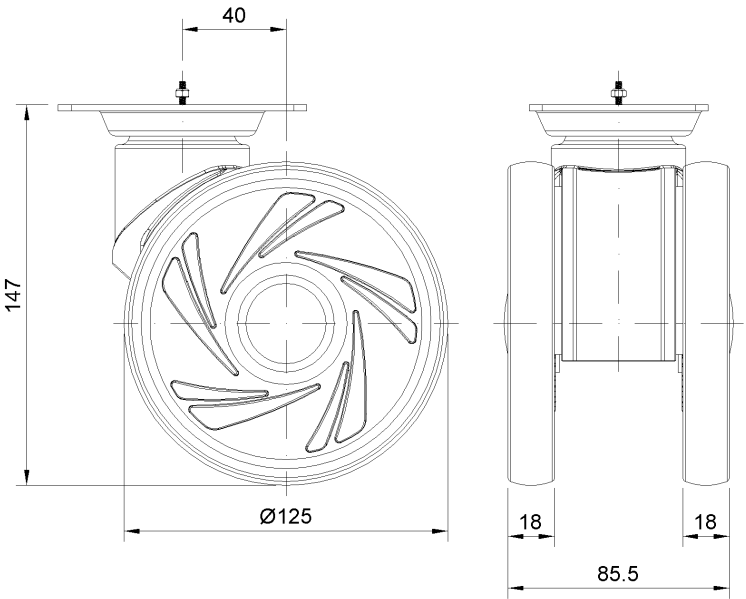

底板外觀尺寸2D圖檔

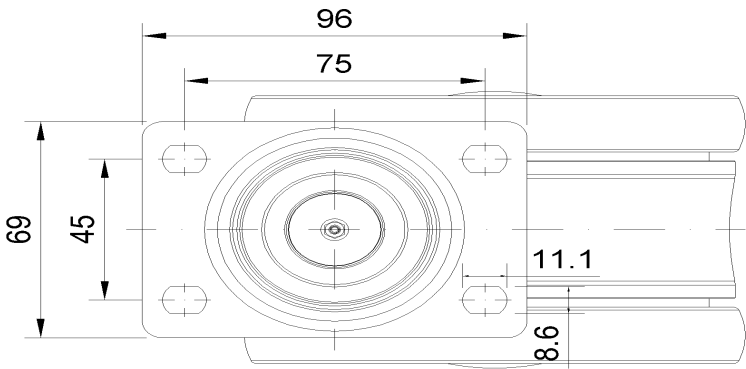

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。