



1161 線控剎車雙球輪系列


線控雙球導電輪片（白淺灰色）輪徑×輪寬 125x 18mm

EAN
KS-11610500176013

配有雙煞式鎖定系統的腳輪，扣環 M12x25
白色腳架採用聚醯胺增強料
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
灰色，輪子軸承 — 精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

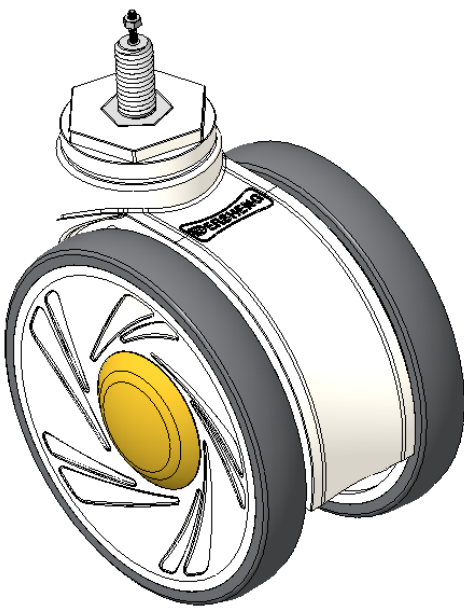

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	85.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
絲扣規格	M12
絲扣長度	25mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	220mm
總高	144mm
旋轉半徑	110mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	110kgs
荷重(靜態)	165kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	是 10 [^] 3/∼10 [^] 4/Ω
抗靜電	否
腳輪重量	0.87kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

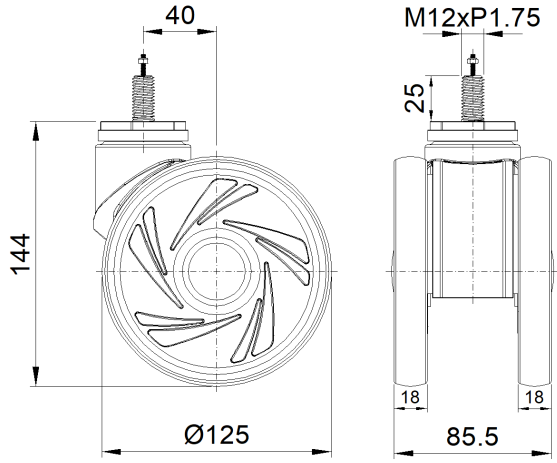

絲扣外觀尺寸2D圖檔

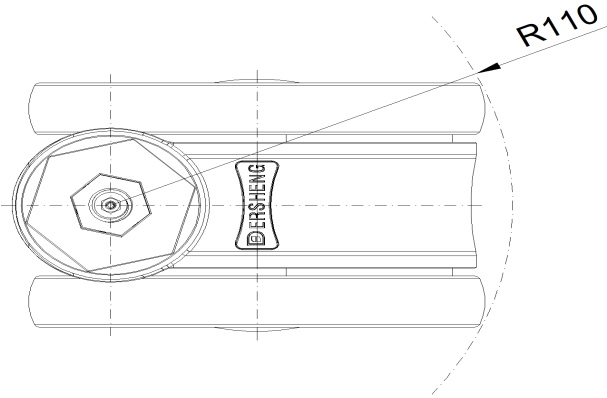

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。