

1161 Series — BÁNH XE ĐẨY KHÓA TỰ ĐỘNG

Điều khiển bằng dây Bánh xe dẫn điện đôi (trắng nhạt màu xám) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh x

EAN

KS-11610500176013


Bánh xe có phanh kép và hệ thống khóa, ren M12x25
Khung màu trắng với lớp gia cố polyamide
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và linh hoạt
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập với gai lốp bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Vòng bi bánh xe màu trắng xám nhạt—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	85.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	M12
độ dài ren	25mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	220mm
Tổng chiều cao	144mm
Bán kính xoay	110mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	110kgs
Tải trọng (tĩnh)	165kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	Y 10^3/~10^4/Ω
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.87kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881

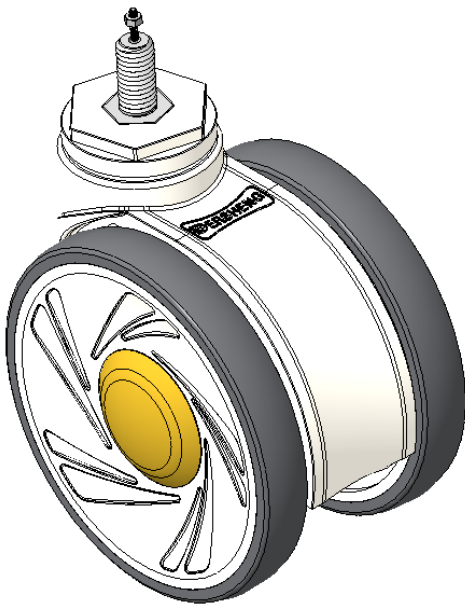


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

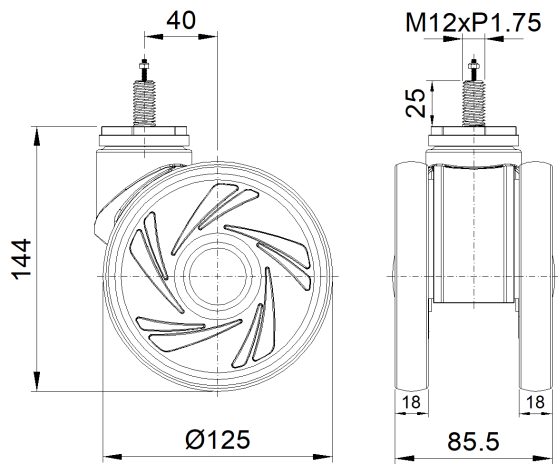

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

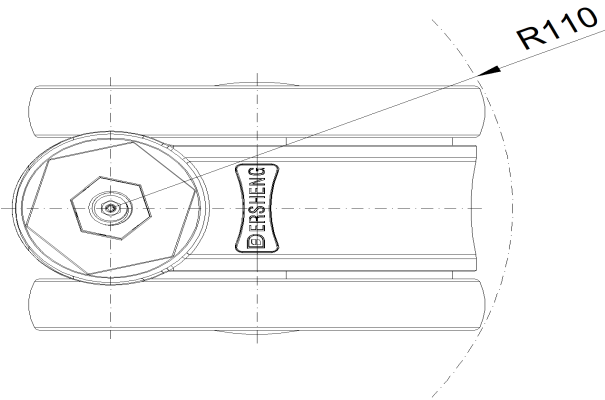

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét