

1161 线控刹车双球轮系列


线控双球全效轮片（白深灰色）轮径×轮宽120x 18mm

EAN  
KS-11610500455013

活动式脚轮，丝扣M12x25，脚架采用聚丙烯增强料  
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
白深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

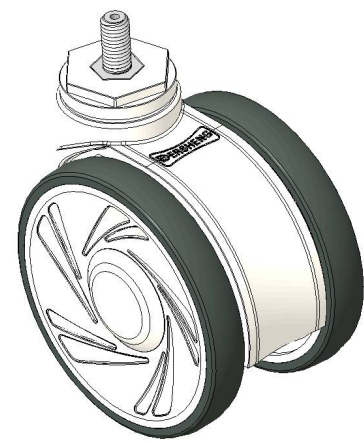

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 轮径                                  | 125mm                    |
| 轮宽                                  | 018mm                    |
| 轮子轴承                                | 搭配滚珠轴承的轮子                |
| 丝扣规格                                | M12x25                   |
| 丝扣长度                                | 25mm                     |
| 偏心距                                 | 40mm                     |
| 旋转干涉                                | 220mm                    |
| 总高                                  | 144mm                    |
| 旋转半径                                | 110mm                    |
| 硬度                                  | 72±5° Shore A            |
| 荷重(动态)                              | 110kgs                   |
| 荷重(静态)                              | 165kgs                   |
| 温度                                  | -20°C to +60°C           |
| 脚架样式                                | 活动                       |
| 不锈钢                                 | 否                        |
| 导电                                  | 否                        |
| 抗静电                                 | 否                        |
| 脚轮重量                                | 0.80kgs                  |
| 测试标准                                | ISO22881                 |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

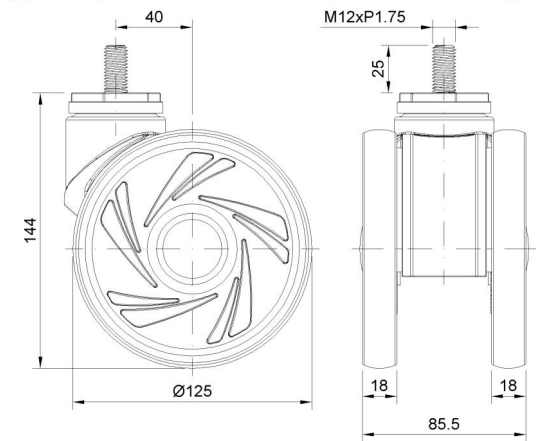

丝扣外观尺寸2D图档

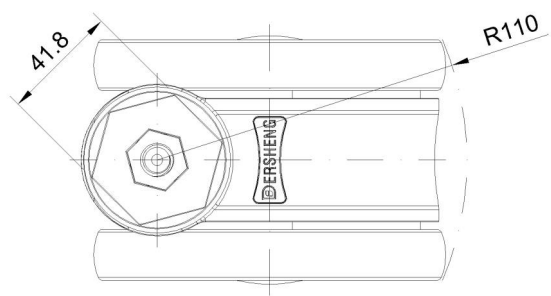

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。