



1162D 大象腳輪系列(雙輪)


MC 尼龍輪 (米白) 輪徑 × 輪寬 200×65mm

D
KS-11620800072331

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆
底板式安裝裝置，孔距210x160
熱塑性塑膠輪芯、輪面，米白色
輪子軸承—斜珠軸承

輪面：熱塑性塑料
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

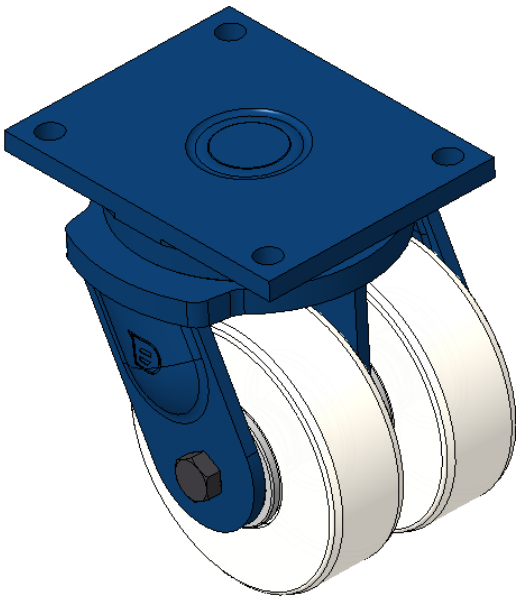

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	165mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	255 x 200mm
底板孔距	210 x 160mm
底板孔徑	21mm
偏心距	60mm
旋轉干涉	356mm
總高	280mm
旋轉半徑	178mm
硬度	82±5° Shore D
荷重(動態)	4500kgs
荷重(靜態)	6750kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	28.28kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

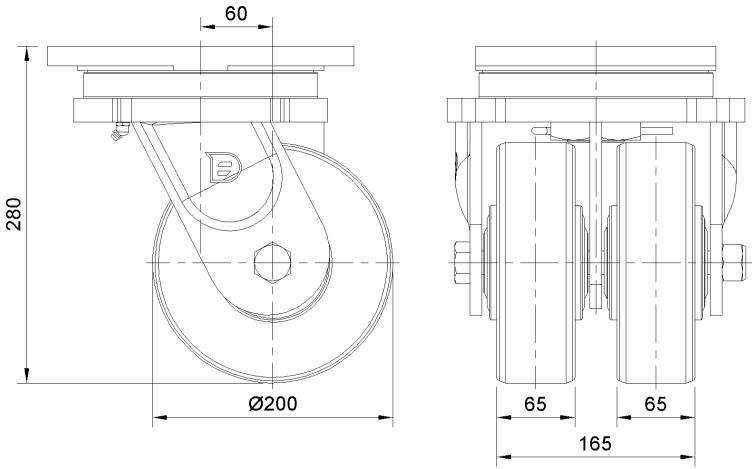

底板外觀尺寸2D圖檔

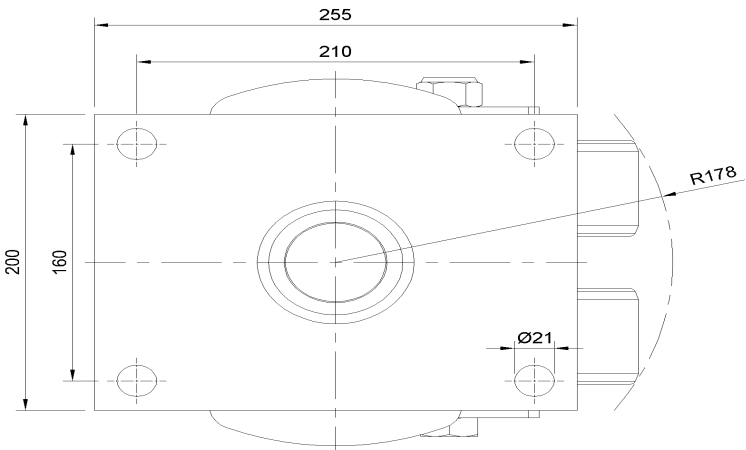

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。