



1163-1 左右平衡輪系列

QPU輪 (褐弧) 輪徑 × 輪寬 75 × 30mm


EAN

KS-11630302532013

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距80x60 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑褐色 輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力 ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動、轉動

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

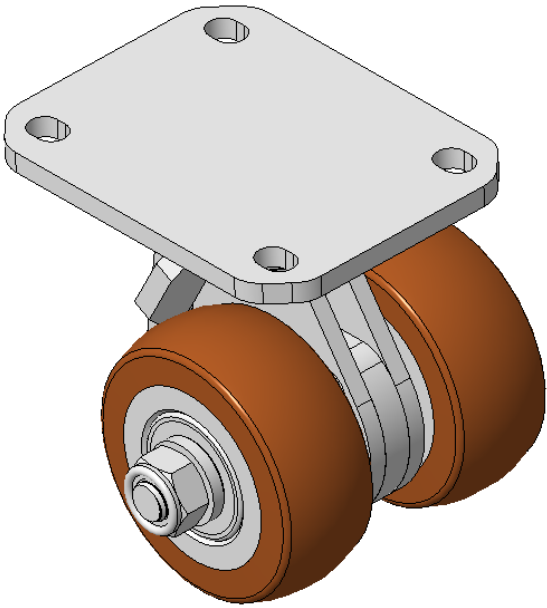

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制   ○ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 88mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 110 x 85mm     |
| 底板孔距   | 80 x 60mm      |
| 底板孔徑   | 129mm          |
| 偏心距    | 22mm           |
| 旋轉干涉   | 144mm          |
| 總高     | 105mm          |
| 旋轉半徑   | 72mm           |
| 硬度     | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 300kgs         |
| 荷重(靜態) | 450kgs         |
| 溫度     | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 8.66kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

- 滾動順暢 ● ● ● ● ●
- 靜音表現 ● ● ● ● ●
- 保護地板 ● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

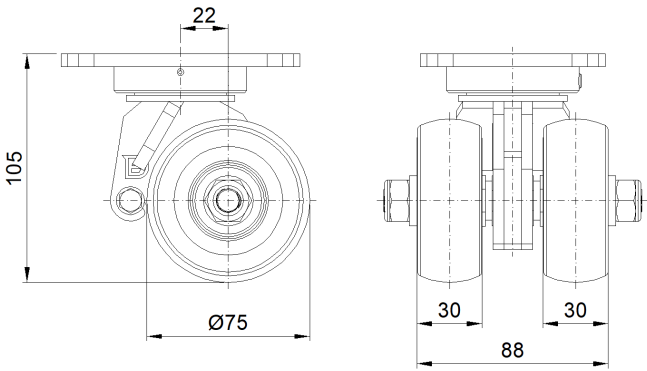

底板外觀尺寸2D圖檔

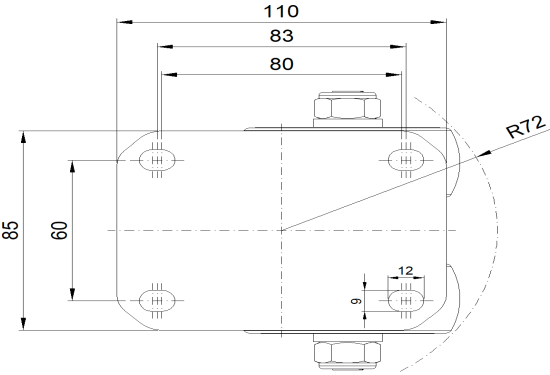

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。