



1165-1 AMR/AGV-1彈簧輪系列

抗靜電ZQPU輪 (銑黑) 輪徑 × 輪寬 50 x 20 (41.5) mm


EAN

KS-11650200802733

活動式彈簧加載腳輪，焊接鋼板架 表面電鍍，底板式安裝裝置，孔距42.5x42.5 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，抗靜電 黑色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

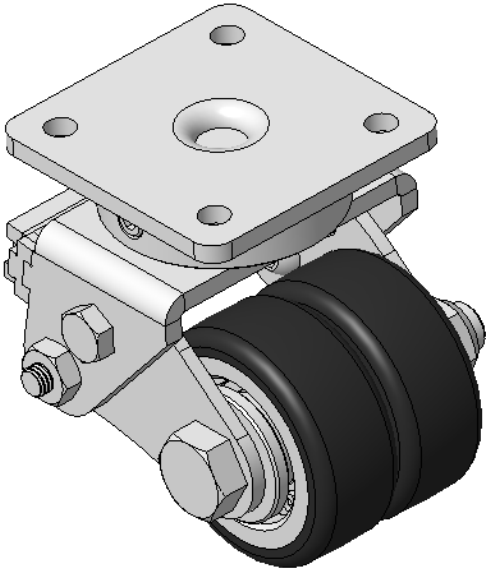

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

輪徑	50mm
輪寬	41.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	60 x 60mm
底板孔距	42.5x42.5mm
底板孔徑	6.5mm
偏心距	23.5mm
旋轉干涉	110mm
總高	78mm
旋轉半徑	55mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	是 10^3/~10^4/Ω
腳輪重量	1.39kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

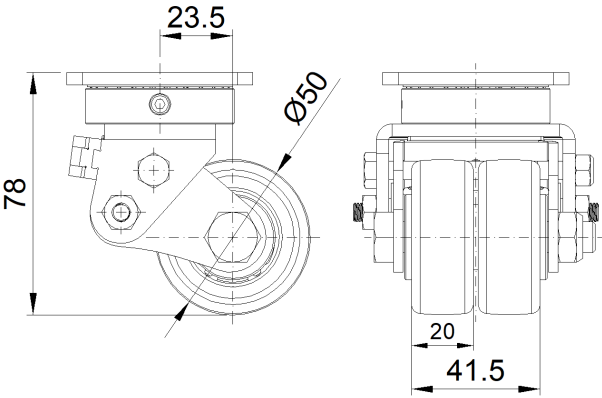

底板外觀尺寸2D圖檔

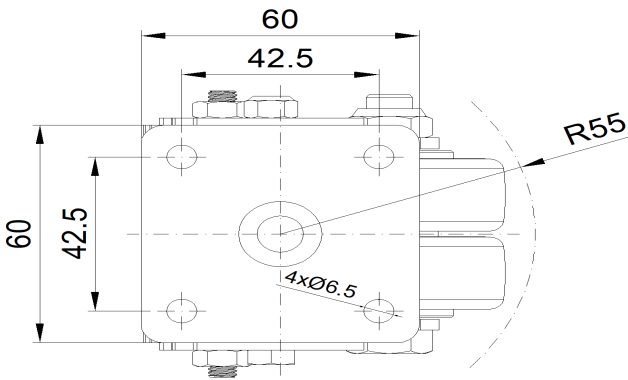

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。