

165 Series — AMR/AGV-1 BÁNH XE LÒ XO


Chống tĩnh điện ZQPU Bánh xe (phay đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 50 x 20 (41.5) mm

EAN	KS-11650200802733
-----	-------------------

Bánh xe lò xo với khung thép hàn
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, khoảng cách lỗ 42,5 x 42,5
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao, chống tĩnh điện
Vòng bi bánh xe màu đen—vòng bi chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

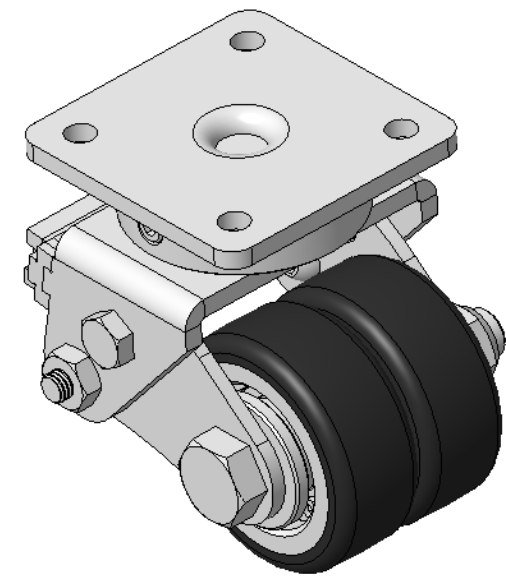

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	41.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	60 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	42.5x42.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	6.5mm
Độ lệch tâm	23.5mm
Sự can thiệp quay	110mm
Tổng chiều cao	78mm
Bán kính xoay	55mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	Y 10^3/~10^4/Ω
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.39kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

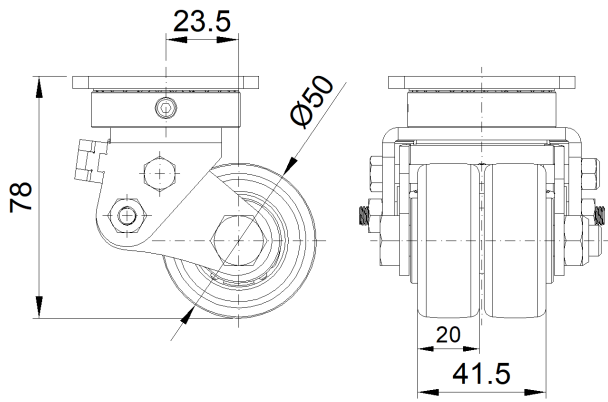

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

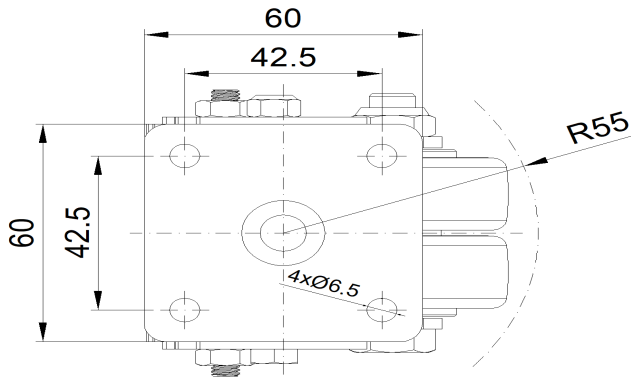

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét