



1165-3 AMR/AGV-3活動輪系列(中型)


抗靜電ZQPU輪 (銑黑) 輪徑 × 輪寬 50 x 20 (41.5) mm

EAN
KS-11650203802713

活動式腳輪，焊接鋼板架
表面電鍍，底板式安裝裝置，孔距75X45
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑黑色
輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力
ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動和轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

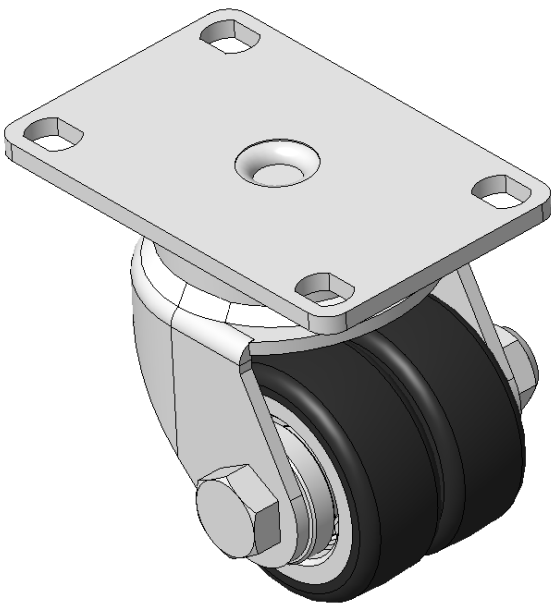

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	50mm
輪寬	41.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 60mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	11.2 x 8.6mm
偏心距	20mm
旋轉干涉	108mm
總高	79mm
旋轉半徑	54mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	是 10 ⁶ /~10 ⁹ /Ω
腳輪重量	0.87kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

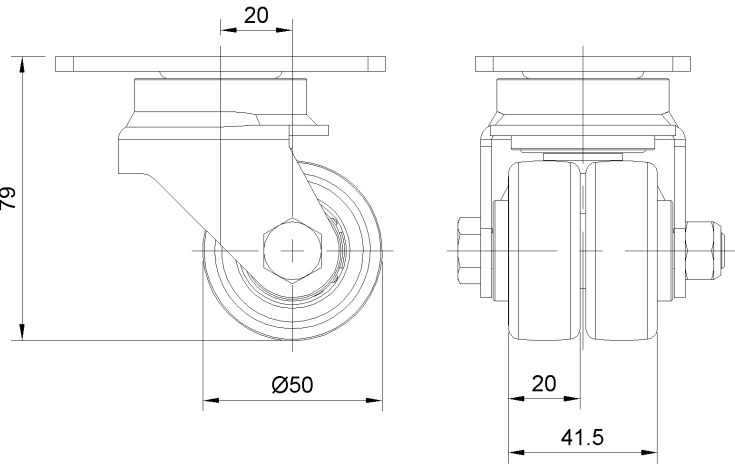

底板外觀尺寸2D圖檔

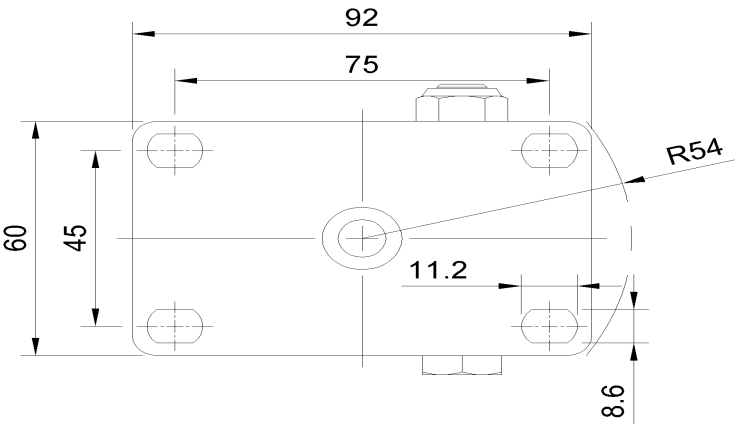

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。