




1165-4 AMR/AGV-4單精密軸承活動腳輪系列(中型)

全效輪 (珠光深灰) 輪徑 × 輪寬 50×22.5mm

EAN

KS-11650204172313

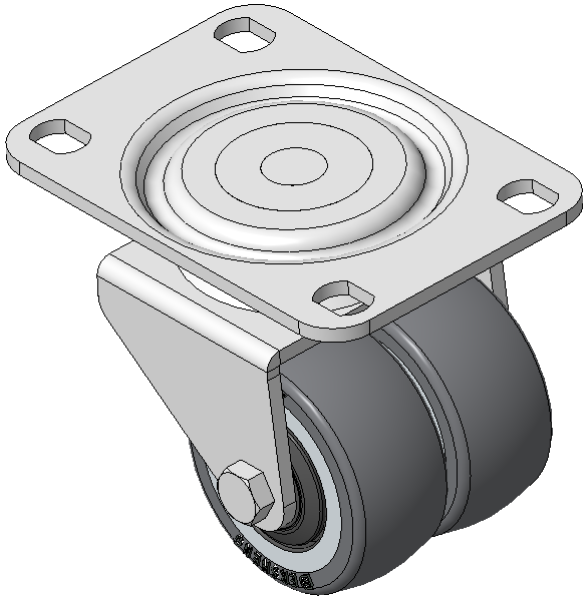

圖片可能與原始產品有所落差

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面電鍍  
底板式安裝裝置，孔距75X45  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
銑深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性彈性體(TPR)輪面  
輪芯：聚丙烯輪芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 50mm           |
| 輪寬                                                           | 22.5mm         |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 92 x 66mm      |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑                                                         | 11.1 x 8.6mm   |
| 偏心距                                                          | 17mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 108mm          |
| 總高                                                           | 73mm           |
| 旋轉半徑                                                         | 54mm           |
| 硬度                                                           | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 70kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 105kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 1.55kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

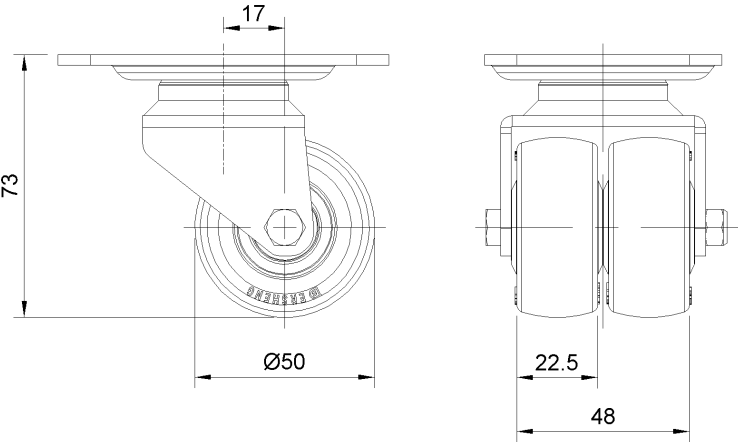

底板外觀尺寸2D圖檔

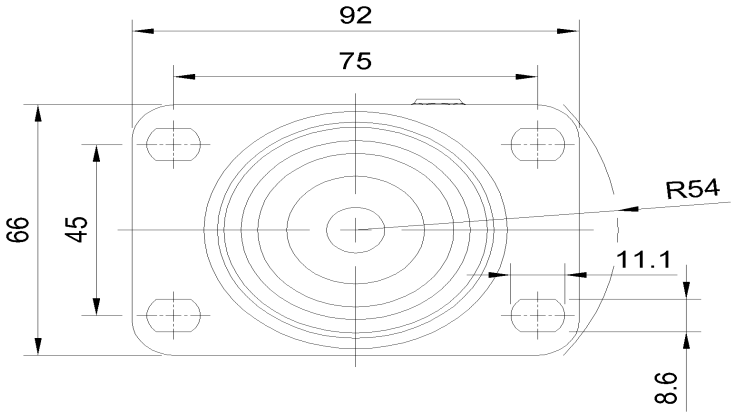

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。