



1165-4 AMR/AGV-4單精密軸承活動腳輪系列(中型)

ZQPU輪 (銑藍) 輪徑 × 輪寬 50 x 20 (41.5) mm


EAN

KS-11650204802013

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面鍍鋅  
底板式安裝裝置，孔距75X45  
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑藍色  
輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力  
ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動和轉動

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

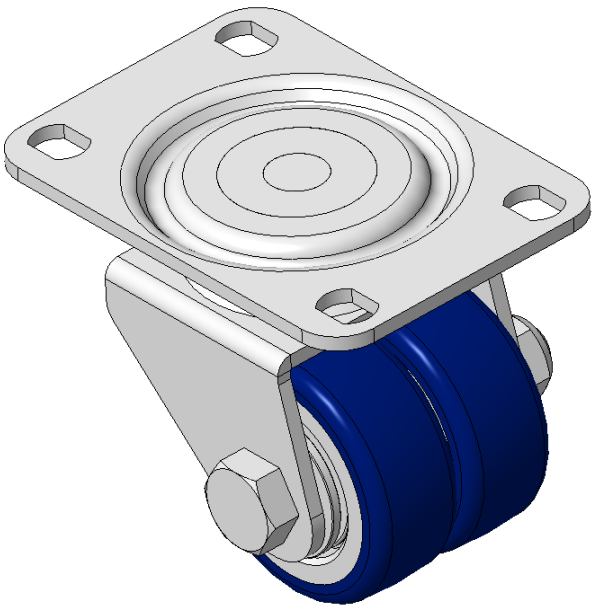

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制    ○ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 50mm           |
| 輪寬     | 41.5mm         |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 92 x 66mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑   | 11.1 x 8.6mm   |
| 偏心距    | 17mm           |
| 旋轉干涉   | 108mm          |
| 總高     | 73mm           |
| 旋轉半徑   | 54mm           |
| 硬度     | 87±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 70kgs          |
| 荷重(靜態) | 105kgs         |
| 溫度     | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 1.25kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

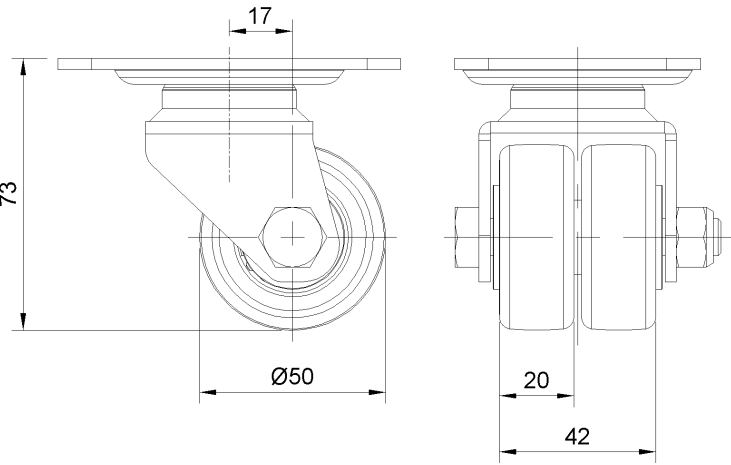

底板外觀尺寸2D圖檔

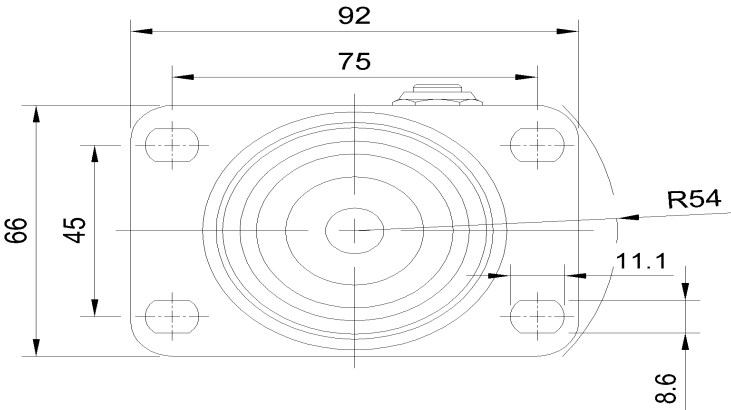

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。