# 1165-2 AMR/AGV-2活动系列

#### QPU轮(褐) 轮径×轮宽 75 x 31mm

EAN


KS-11650302532133

活动式脚轮,焊接钢板架

表面镀锌,底板式安装装置,孔距80x60 铸铁制轮芯,高品质聚氨酯轮面 铣褐色,轮子轴承—精密滚珠

轮面:高品质聚氨酯制成 轮芯:铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

#### 产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

 轮径
 75mm

 轮宽
 062mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 110 x 85mm 底板孔距 80 x 60mm 底板孔径 12 x 9mm 偏心距 25mm 旋转干涉 130mm 总高 107mm 旋转半径 65mm 硬度 92±5° Shore A

荷重(动态)250kgs荷重(静态)375kgs温度-20°C to +70°C

 温度
 -20°C to +7

 脚架样式
 活动

 不锈钢
 否

 导电
 否

 抗静电
 否

 脚轮重量
 2.37kgs

 测试标准
 ISO22883


## 优势简览

 滚动顺畅
 •••••


 静音表现
 •••••

 保护地板
 •••••

### 脚轮外观尺寸2D图档

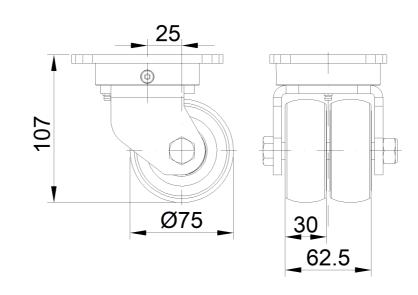

### 底板外观尺寸2D图档

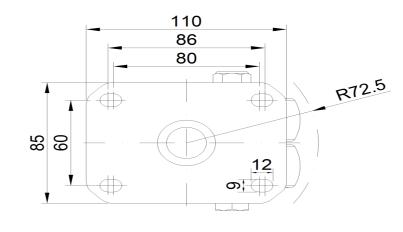

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。