



1165-3 AMR/AGV-3活动轮系列(中型)

ZQPU 轮(铣蓝) 轮径 × 轮宽 75×20 (41.5) mm


EAN

KS-11650303802023

活动式脚轮，焊接钢板架  
表面镀锌，底板式安装装置，孔距75x45  
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣蓝色  
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力  
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

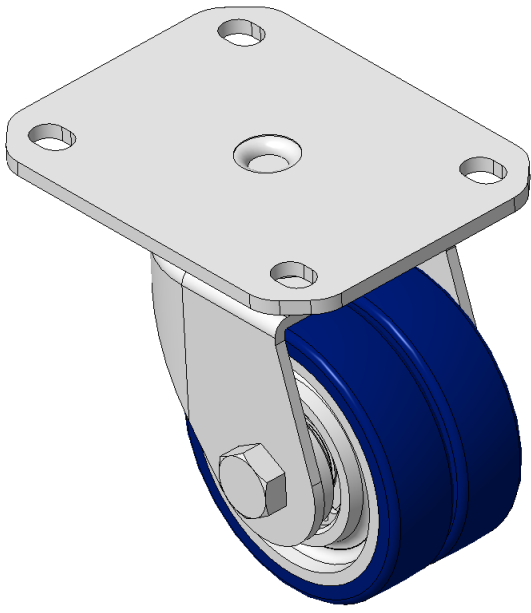

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 75mm           |
| 轮宽     | 41.5mm         |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 92 x 60mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔径   | 12 x 9mm       |
| 偏心距    | 25mm           |
| 旋转干涉   | 130mm          |
| 总高     | 105.5mm        |
| 旋转半径   | 65mm           |
| 硬度     | 87±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 200kgs         |
| 荷重(静态) | 300kgs         |
| 温度     | -20°C to +70°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 1.82kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

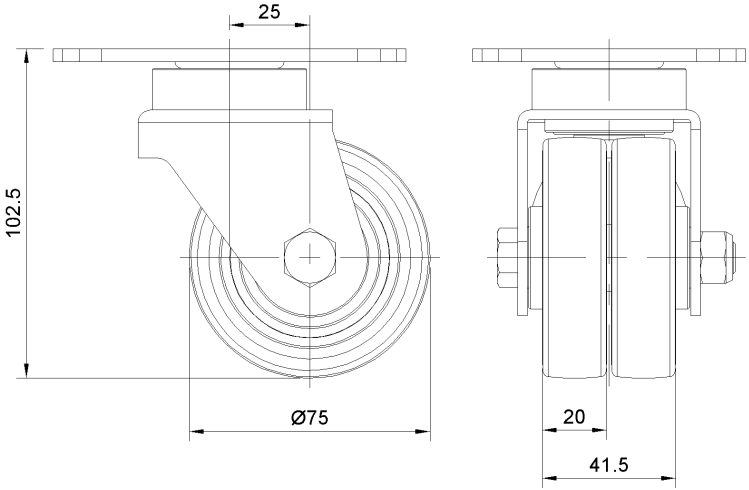

底板外观尺寸2D图档

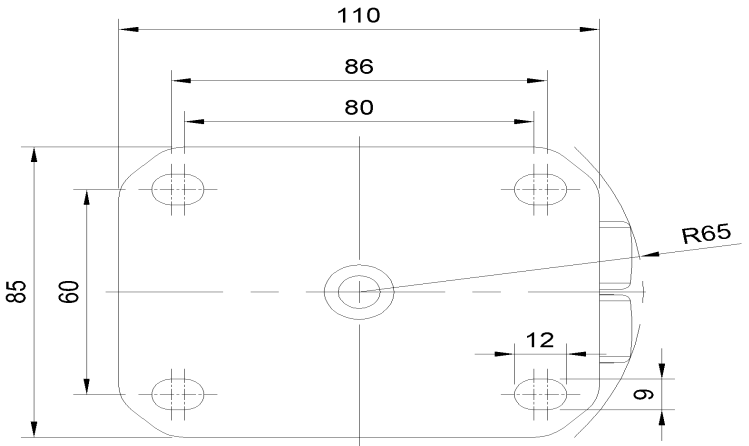

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。