

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-3 Bánh xe càng xoay (tải vừa)
Ổ bi chính xác đôi


Chống tĩnh điện ZQPU Bánh xe (phay đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75
x 20 (41.5) mm

EAN	
	KS-11650303802733

Bánh xe xoay, khung thép hàn, hoàn thiện mạ điện
Lắp đế, khoảng cách lỗ 75x45
Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, phay đen
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác đặc biệt giúp giảm lực cản khi vận hành
Bánh xe kép ZQPU, thiết kế công thái học giúp khởi động và quay đầu dễ dàng hơn

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

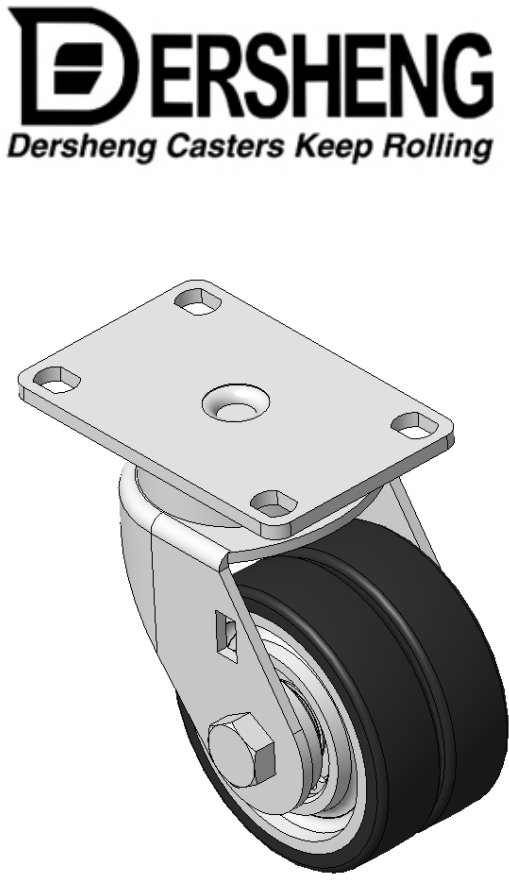

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	41.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	92 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.1 x 8.6mm
Độ lệch tâm	32mm
Sự can thiệp quay	145mm
Tổng chiều cao	105.5mm
Bán kính xoay	72.5mm
Độ cứng	77±5° Shore A
Tải trọng (động)	150kgs
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	Y 10^6/~10^9/Ω
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.78kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

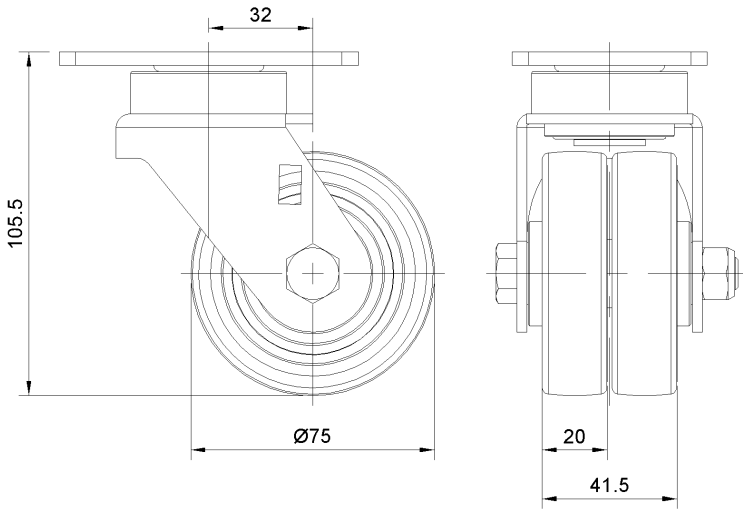

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

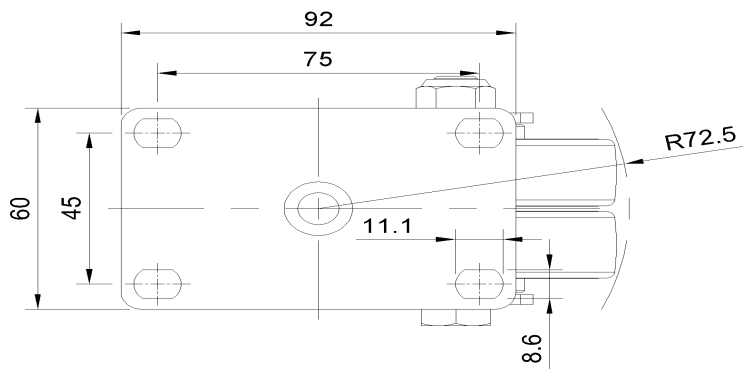

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét