

1165-4 AMR/AGV-4单精密轴承活动脚轮系列(中型)

PPR导电轮（黑浅灰色）轮径×轮宽75x 31mm


EAN

KS-11650304172033

活动式脚轮，焊接钢板架  
表面电镀，底板式安装装置，孔距55x52  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面  
铣浅灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性弹性体(TPR)轮面  
轮芯：聚丙烯轮芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

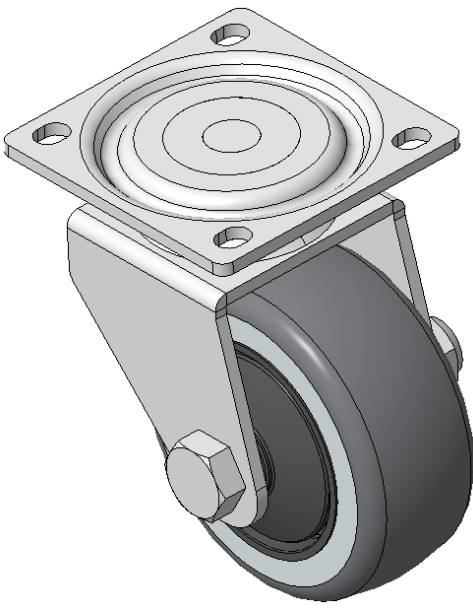

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 轮径     | 75mm                                     |
| 轮宽     | 31mm                                     |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子                                |
| 底板规格   | 68 x 68mm                                |
| 底板孔距   | 55 x 52mm                                |
| 底板孔径   | 8.5 x 6.5mm                              |
| 偏心距    | 20mm                                     |
| 旋转干涉   | 124mm                                    |
| 总高     | 98mm                                     |
| 旋转半径   | 62mm                                     |
| 硬度     | 87±5° Shore A                            |
| 荷重(动态) | 60kgs                                    |
| 荷重(静态) | 90kgs                                    |
| 温度     | -20°C to +60°C                           |
| 脚架样式   | 活动                                       |
| 不锈钢    | 否                                        |
| 导电     | 是 10 <sup>^</sup> 3/～10 <sup>^</sup> 4/Ω |
| 抗静电    | 否                                        |
| 脚轮重量   | 1.29kgs                                  |
| 测试标准   | ISO22883                                 |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档

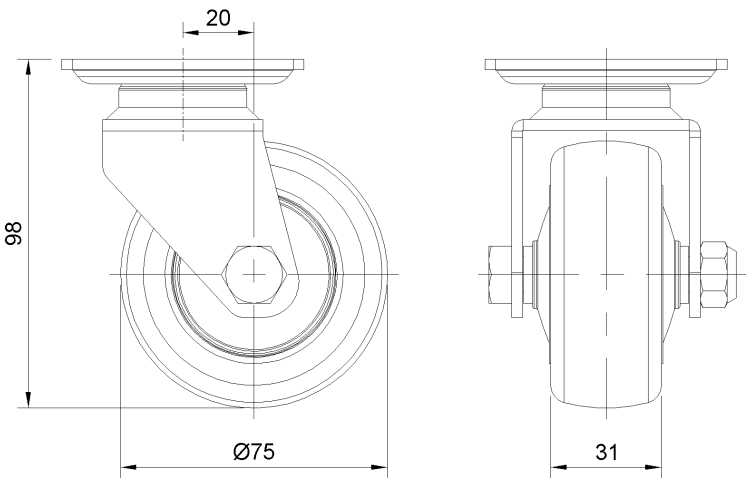

底板外观尺寸2D图档

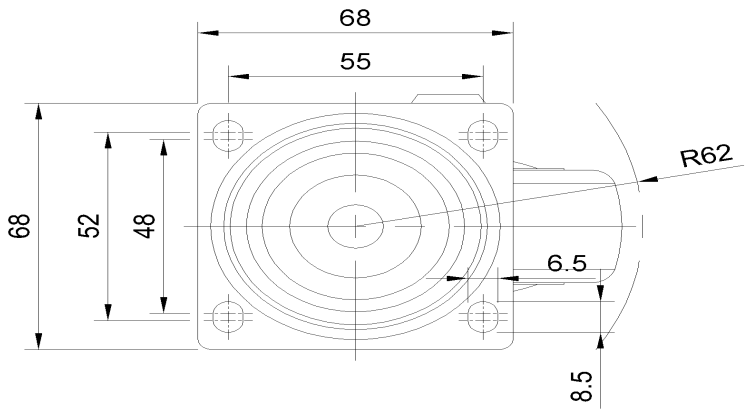

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。