

1165-4 AMR/AGV-4单精密轴承活动脚轮系列(中型)

ZQPU 轮(铣蓝) 轮径 × 轮宽 75×20 （41.5） mm


EAN

KS-11650304802033

活动式脚轮，焊接钢板架
表面镀锌，底板式安装装置，孔距55x52
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣蓝色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

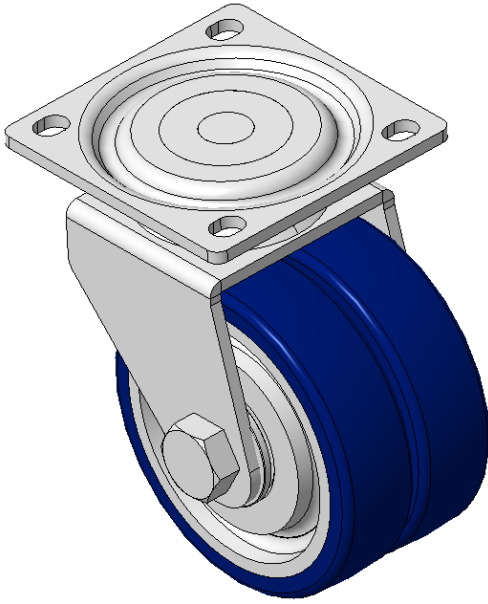

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	75mm
轮宽	41.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	68 x 68mm
底板孔距	55 x 52mm
底板孔径	8.5 x 6.5mm
偏心距	20mm
旋转干涉	124mm
总高	98mm
旋转半径	62mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	300kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.21kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

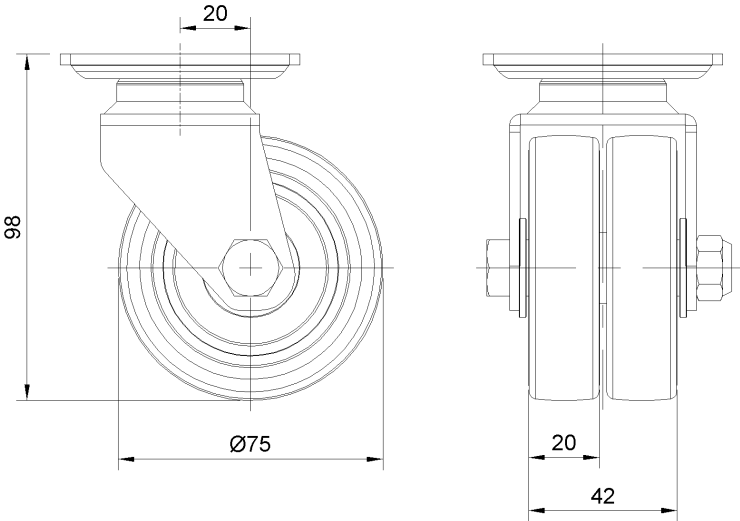

底板外观尺寸2D图档

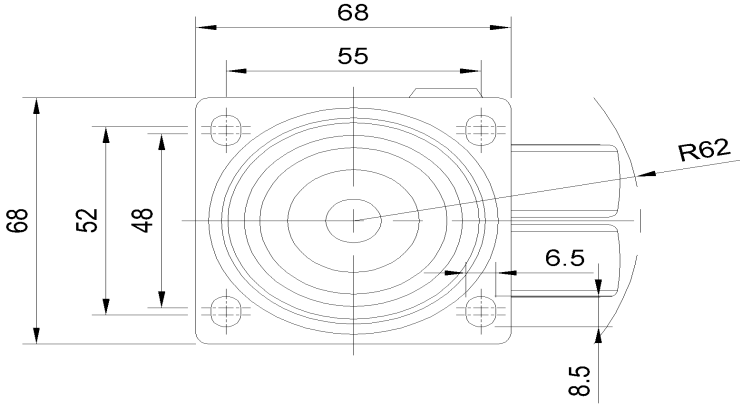

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。