

1165-5 AMR/AGV-5強化39活動輪-單輪系列(中輕型)



抗靜電HPU輪 (黑弧) 輪徑 × 輪寬 75 × 30mm

EAN

KS-11650305752143

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面噴鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距80 x 60 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨基酯輪面，銑黑色 輪子軸承—精密滾珠，抗靜電

輪面：高品質聚氨基酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	75mm
輪寬	62mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	110 x 80mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	20.5mm
旋轉干涉	152mm
總高	109mm
旋轉半徑	76mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	300kgs
荷重(靜態)	450kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	是 10^6/~10^9/02
腳輪重量	2.00kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

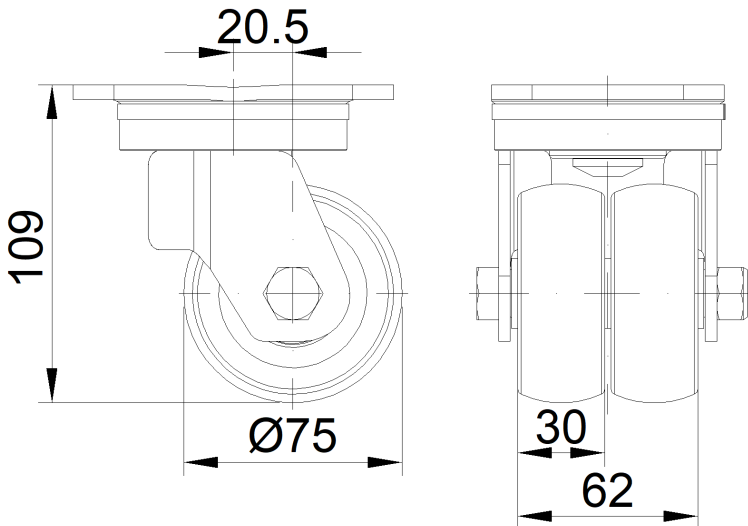

底板外觀尺寸2D圖檔

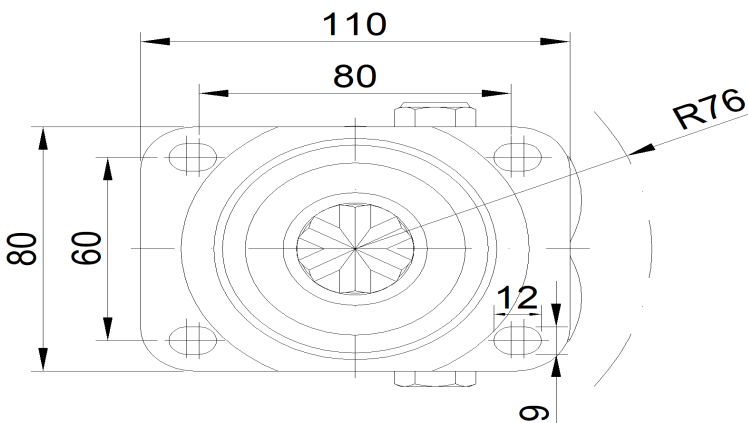

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。