

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẹ)

Chống tĩnh điện HPU Bánh xe (hồ quang đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 × 30 mm

EAN

KS-11650305752153

Bánh xe xoay, khung thép hàn
Phun kẽm bề mặt, lắp đặt trên đế, khoảng cách lỗ 85 x 70
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, phay đen
Ổ trục bánh xe - bi chính xác, chống tĩnh điện

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	62mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	20.5mm
Sự can thiệp quay	152mm
Tổng chiều cao	107mm
Bán kính xoay	76mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	Y 10^6/~10^9/02
Trọng lượng bánh xe đầy	2.09kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

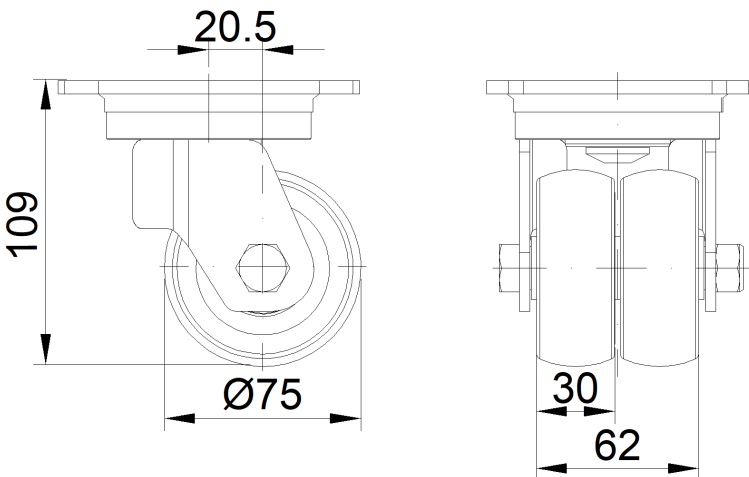

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

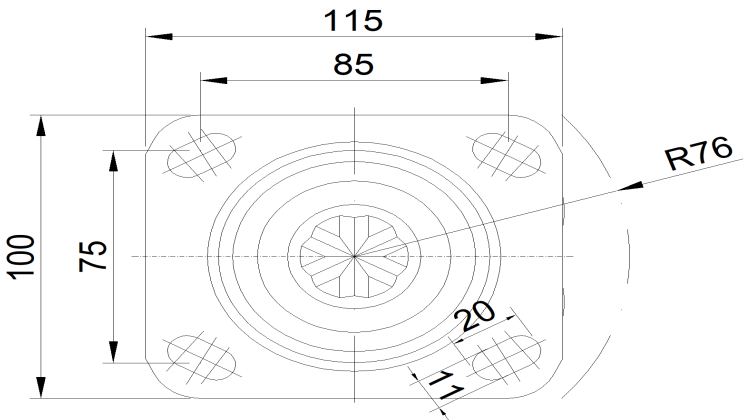

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét