

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẹ)

Chống tĩnh điện HPU Bánh xe (hồ quang đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 72 × 30 mm

EAN

KS-11650305752213


Bánh xe xoay
Lớp mạ vàng, lắp trên đế, khoảng cách lỗ 85x70
Lõi nhôm, mặt đế bằng polyurethane chất lượng cao
Vòng bi chính xác, phay đen

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	72mm
Chiều rộng bánh xe	62mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	92 x 68mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 20mm
Độ lệch tâm	21.7mm
Sự can thiệp quay	142mm
Tổng chiều cao	100mm
Bán kính xoay	71mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	Y 10^6/~10^9/02
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.73kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

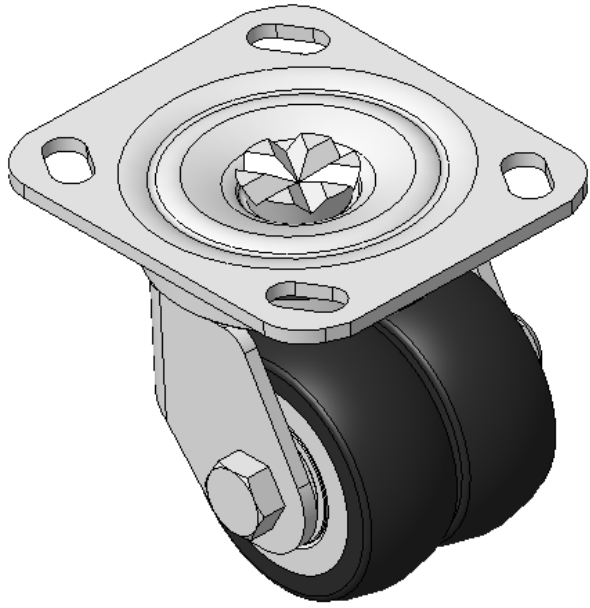


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

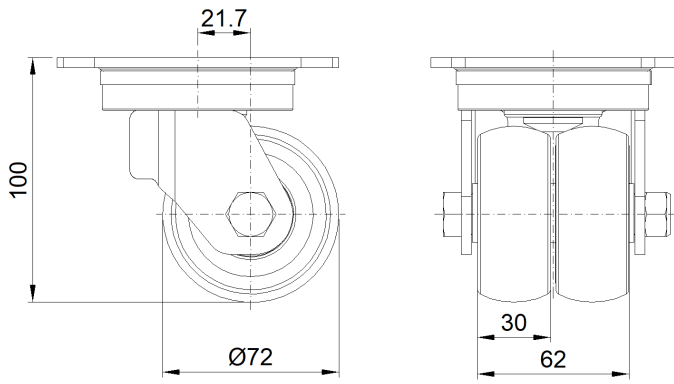

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

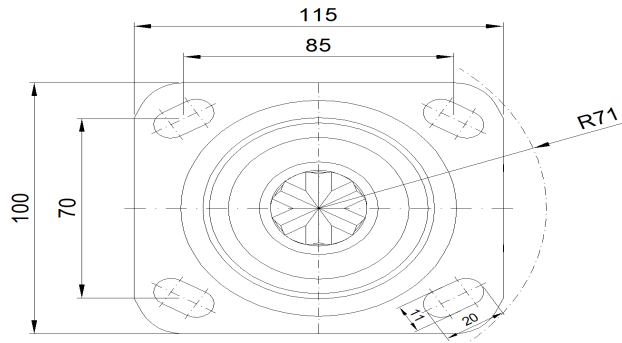

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét