



1165-5 AMR/AGV-5強化39活動輪-單輪系列(中輕型)

抗靜電HPU輪 (黑弧) 輪徑 × 輪寬 72 × 30mm


EAN

KS-11650305752223

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面噴電鍍，底板式安裝裝置，孔距85 x 70 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑黑色 輪子軸承—精密滾珠，抗靜電

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

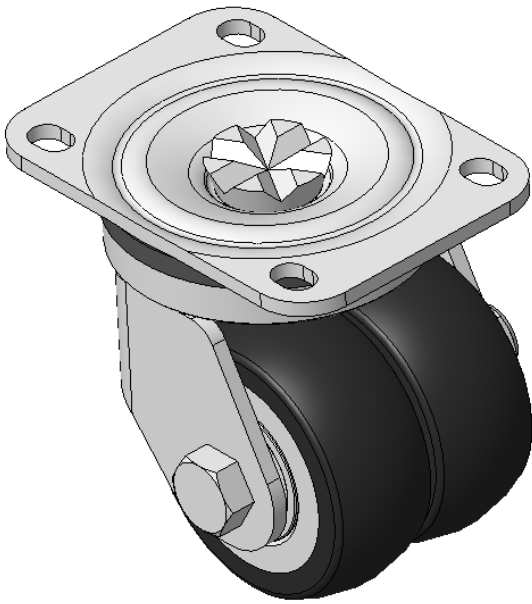

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	72mm
輪寬	62mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	110 x 80mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	21.7mm
旋轉干涉	130mm
總高	100mm
旋轉半徑	65mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	80kgs
荷重(靜態)	120kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	是 10^6/~10^9/02
腳輪重量	2.66kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

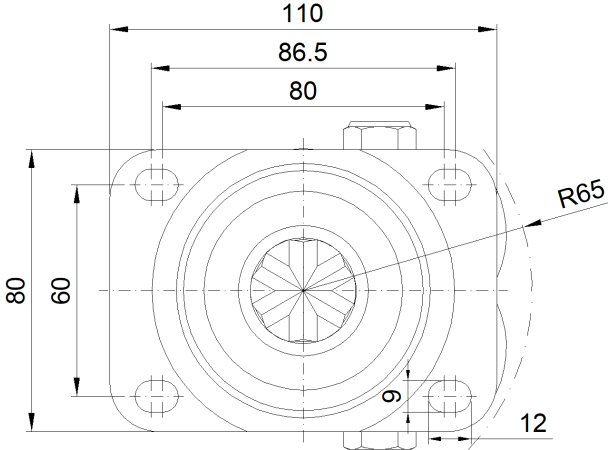

底板外觀尺寸2D圖檔

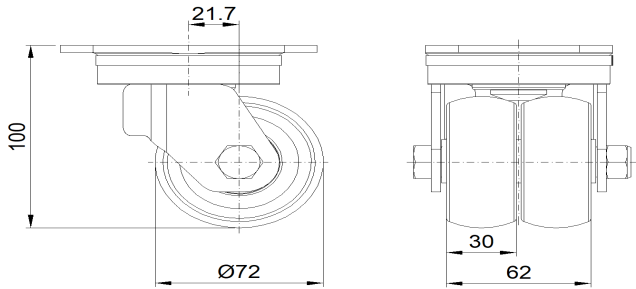

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。