

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẹ)

Chống tĩnh điện HPU Bánh xe (hồ quang đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 72 × 30 mm

EAN

KS-11650305752223


Bánh xe xoay với khung thép hàn
Hoàn thiện phun sơn, lắp trên đế, khoảng cách lỗ 85 x 70
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao, phay đen
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác, chống tĩnh điện

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	72mm
Chiều rộng bánh xe	62mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	21.7mm
Sự can thiệp quay	130mm
Tổng chiều cao	100mm
Bán kính xoay	65mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	Y 10^6/~10^9/02
Trọng lượng bánh xe đầy	2.66kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

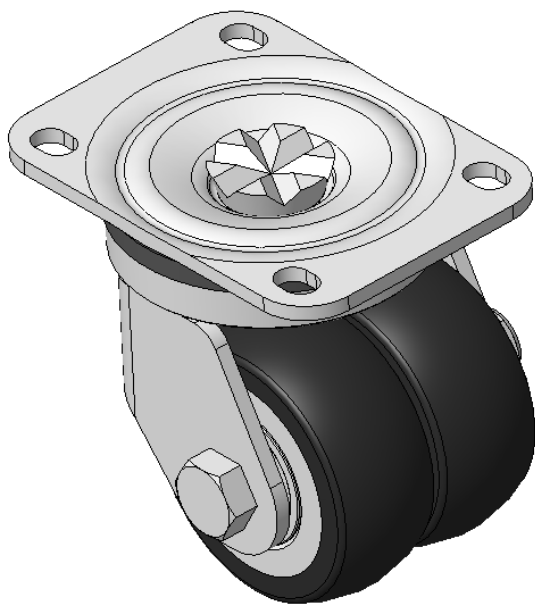


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

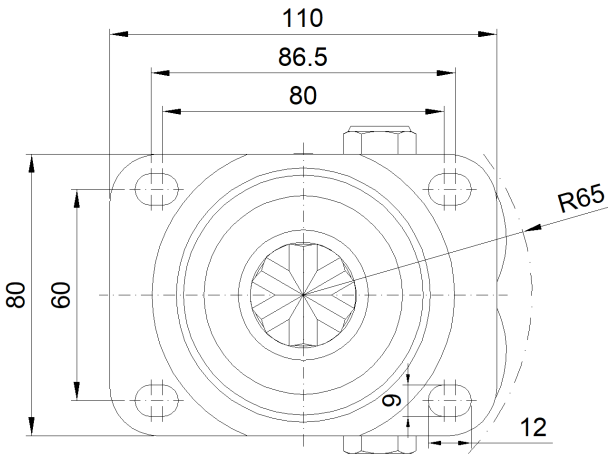

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

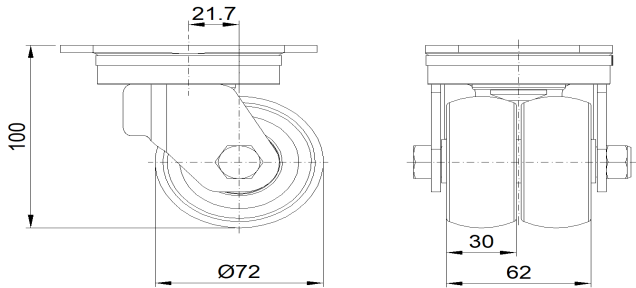

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét