

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẹ)

Chống tĩnh điện HPU Bánh xe (hồ quang đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 72 × 30 mm

EAN	KS-11650305752233	
Bánh xe xoay, để được tán đinh và dập lỗ cao cấp Hoàn thiện mạ vàng, lắp đế, khoảng cách lỗ 85x75 Lõi bánh xe bằng nhôm, gai polyurethane chất lượng cao Vòng bi bánh xe màu đen phay—vòng bi chính xác		
Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao Lõi bánh xe: lõi sắt/gang		
Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.		

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	72mm
Chiều rộng bánh xe	62mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	9mm
Độ lệch tâm	21.7mm
Sự can thiệp quay	140mm
Tổng chiều cao	100mm
Bán kính xoay	70mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	Y 10^6/~10^9/02
Trọng lượng bánh xe đầy	2.31kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

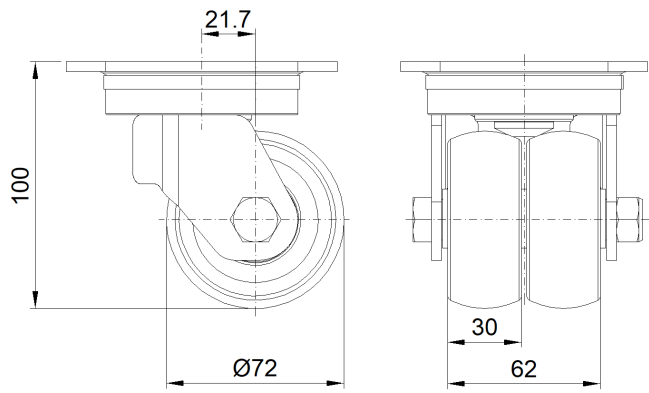

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

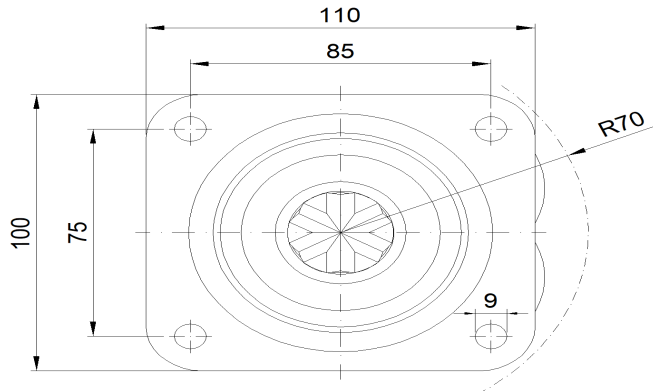

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét