

AMR/AGV- 7 BÁNH XE GIẢM CHẤN (TẢI VỪA)



QPU Bánh xe (hồ quang xanh) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 x 45mm


EAN

KS-11650307532013

Bánh xe lò xo với khung thép hàn
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, khoảng cách lỗ 75x45
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao
Hoàn thiện màu xanh, ổ trục bánh xe—ổ trục bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

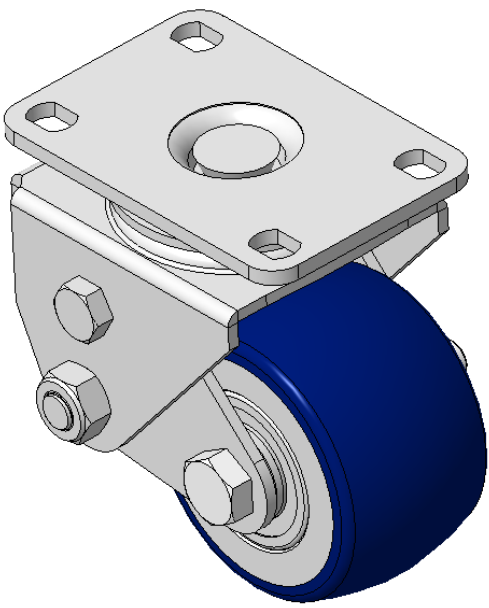

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	95 x 65mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	24mm
Sự can thiệp quay	130mm
Tổng chiều cao	106mm
Bán kính xoay	65mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.19kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

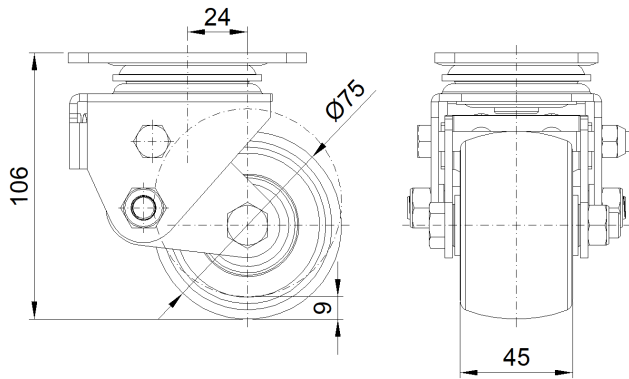

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

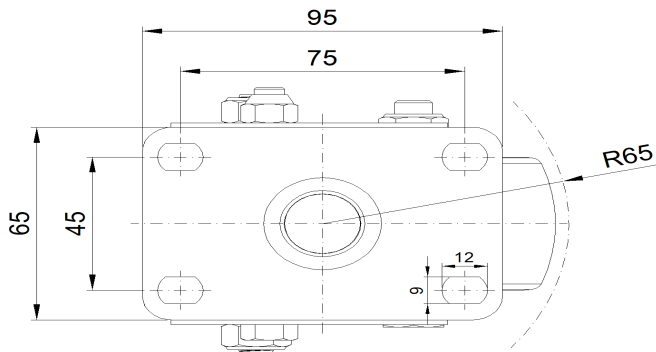

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét