



1165-7AMR/AGV-7 弹簧轮系列（中轻型）

ZQPU 轮(铕蓝) 轮径 × 轮宽 75×20 （41.5） mm


EAN

KS-11650307802013

活动式弹簧加载脚轮，焊接钢板架
表面镀锌，底板式安装装置，孔距75x45
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铕蓝色，轮子轴承—精密滚珠

轮面:高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

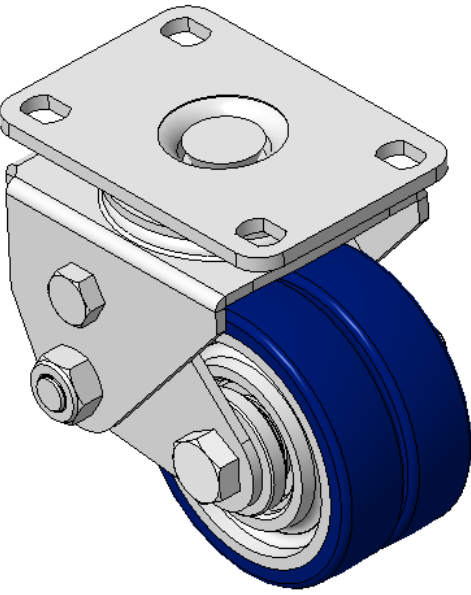

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	41.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	24mm
旋转干涉	130mm
总高	106mm
旋转半径	65mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	300kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.10kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

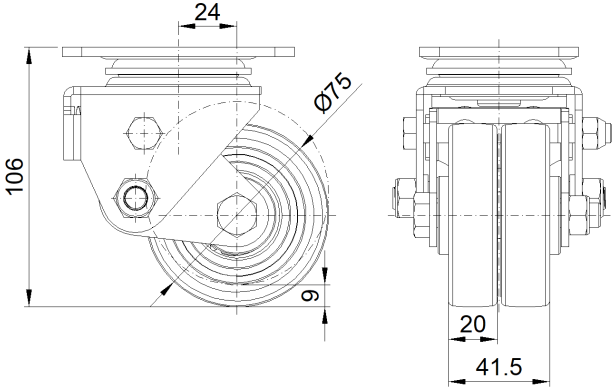

底板外观尺寸2D图档

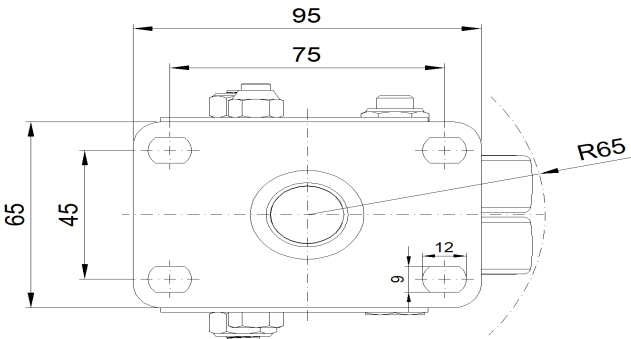

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。