



1165-3 AMR/AGV-3活动轮系列(中型)

全效轮(蓝灰) 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

KS-11650403452113

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔
表面电镀，底板式(3T)安装装置，孔距80 x 60
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
蓝灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

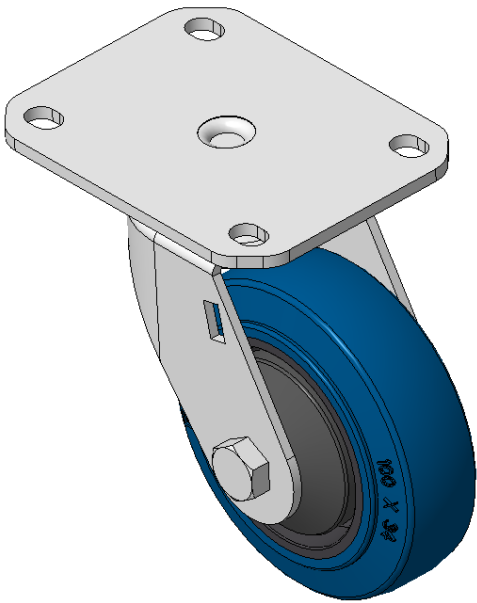

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	100mm
轮宽	34mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	11.1 x 8.6mm
偏心距	35mm
旋转干涉	172mm
总高	130mm
旋转半径	86mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	300kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.28kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

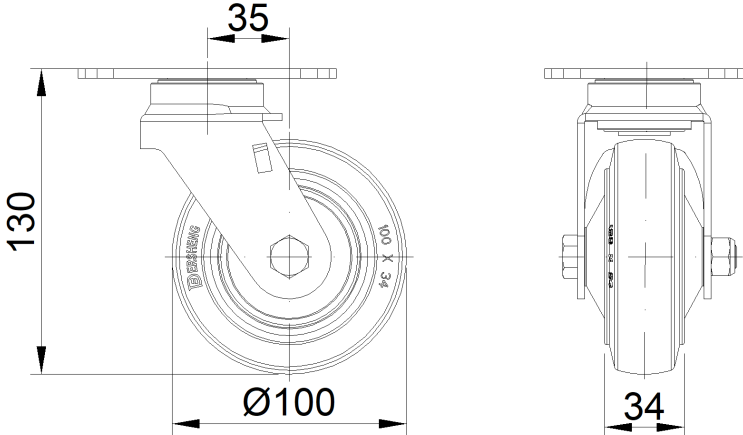

底板外观尺寸2D图档

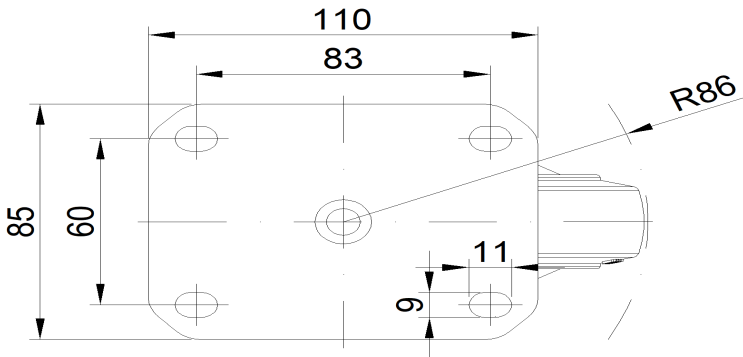

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。