

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-3 Bánh xe càng xoay (tải vừa) ổ bi chính xác đôi

(màu xanh xám) Đường kính bánh xe đầy đủ x chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


EAN

KS-11650403452123

Bánh xe xoay có đế định tán và đế đập—lỗ cao cấp
Hoàn thiện mạ điện, lắp đế (3T), khoảng cách lỗ 75 x 45
Lõi polypropylene chống va đập, mặt lớp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Màu xanh xám, ổ trục bánh xe—ổ trục bị chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

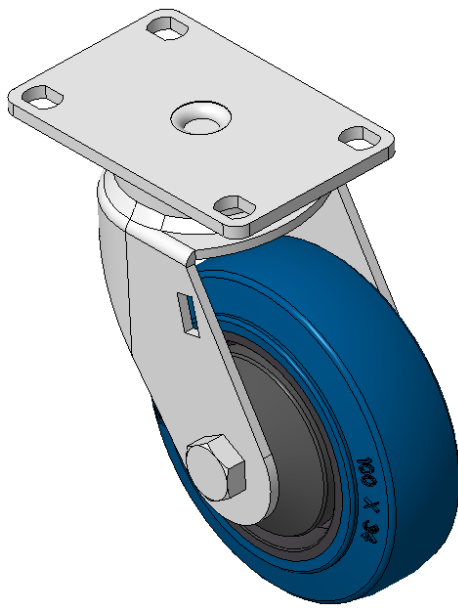

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	92 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.1 x 8.6mm
Độ lệch tâm	35mm
Sự can thiệp quay	172mm
Tổng chiều cao	130mm
Bán kính xoay	86mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	110kgs
Tải trọng (tĩnh)	165kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.20kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

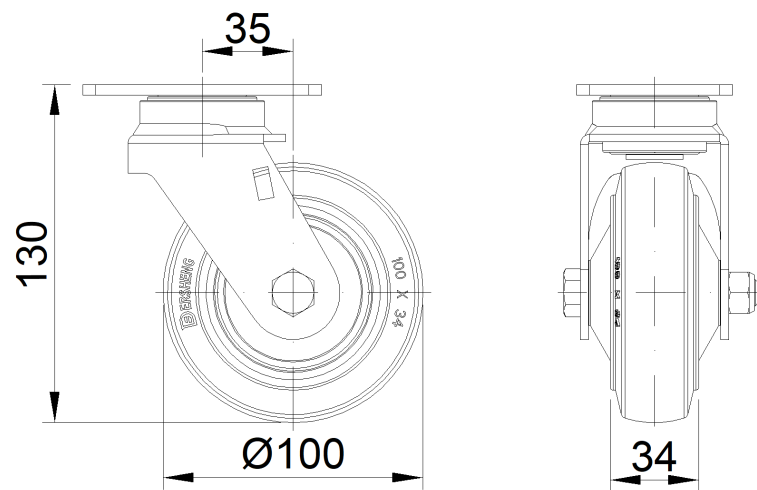

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

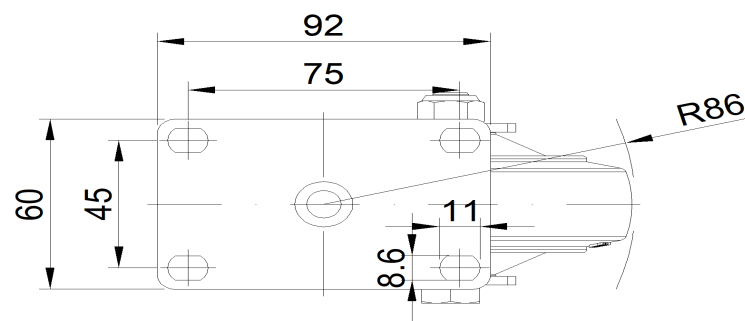

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét