

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-4 BÁNH XE CÀNG XOAY (TẢI VỪA) Ổ BỊ
CHÍNH XÁC ĐƠN



PPR Bánh xe dẫn điện (màu đen và màu xám nhạt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 31mm

EAN

KS-11650404172013

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe xoay, khung thép hàn, lớp mạ điện
Lắp đế, khoảng cách lỗ 75x45
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, gai lớp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu đen phay và xám nhạ—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Lõi bánh xe bằng Polypropylene

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	92 x 66mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.1 x 8.6mm
Độ lệch tâm	32mm
Sự can thiệp quay	170mm
Tổng chiều cao	125mm
Bán kính xoay	85mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	75kgs
Tải trọng (tĩnh)	112.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	Y 10 ⁻³ /~10 ⁻⁴ /Ω
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.09kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

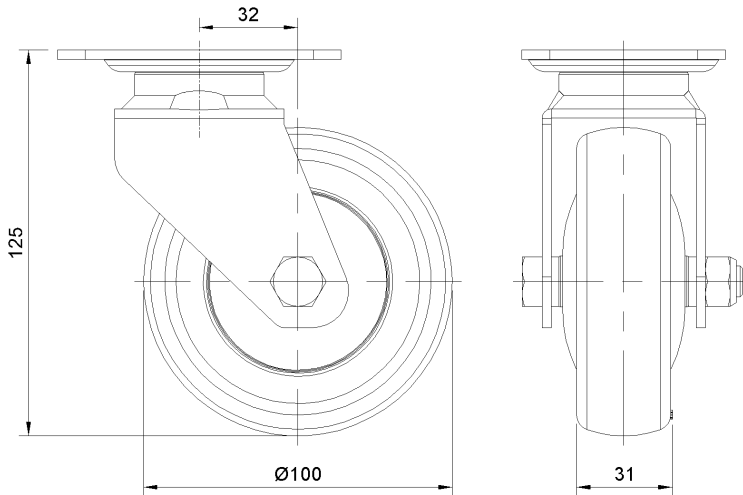

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

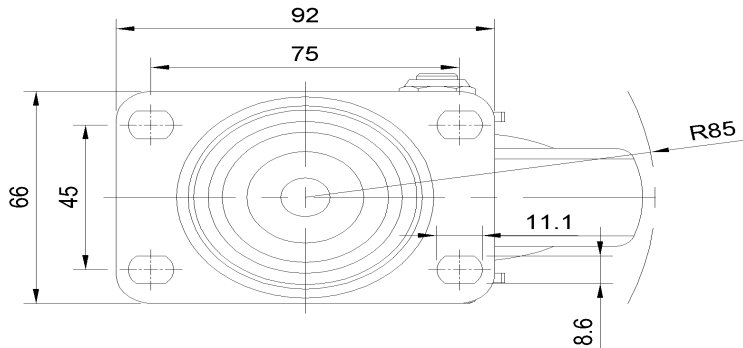

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét