



1165-3 AMR/AGV-3活動輪系列(中型)

全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 125 x 31mm


EAN

KS-11650503452113

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔 表面電鍍，底板式(3T)安裝裝置，孔距80 x 60 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面 藍灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

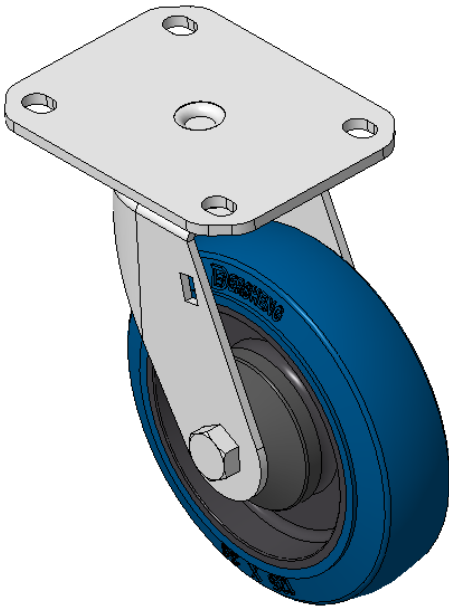

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	125mm
輪寬	36mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	11.1 x 8.6mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	198mm
總高	158mm
旋轉半徑	99mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	130kgs
荷重(靜態)	195kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.43kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

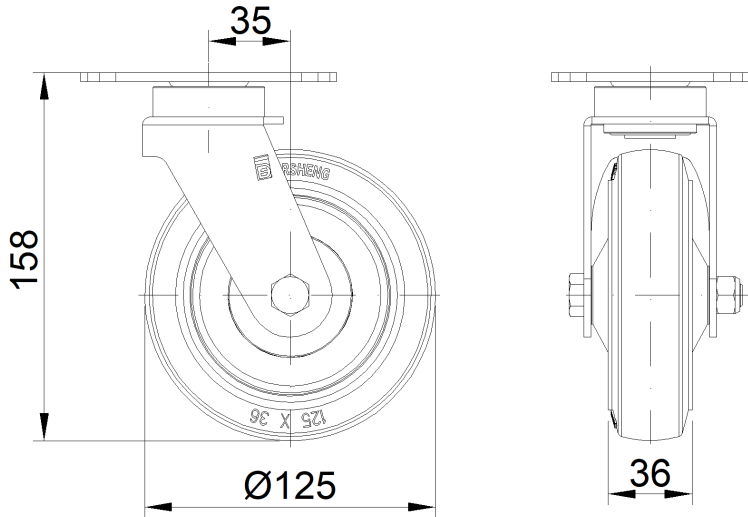

底板外觀尺寸2D圖檔

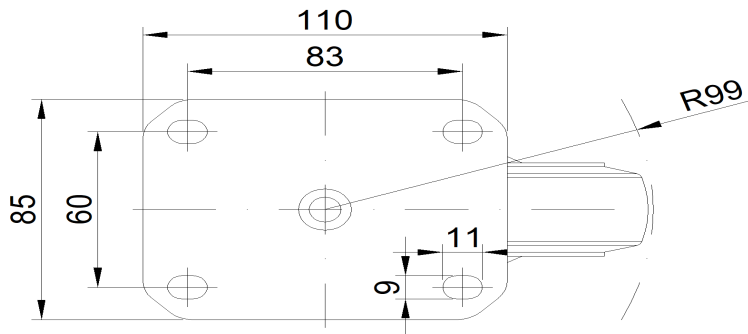

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。