

1165 Series — AMR/AGV-3 Bánh xe càng xoay (tải vừa) ổ bi chính xác đôi

(màu xanh xám)Đường kính bánh xe đầy đủ × chiều rộng bánh xe 125 x 31mm


EAN

KS-11650503452113

Bánh xe xoay có đế định tán và đế dập—lỗ cao cấp
Hoàn thiện mạ điện, lắp ổ (3T), khoảng cách lỗ 80 x 60
Lõi polypropylene chống va đập, mặt lốp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Màu xanh xám, ổ trục bánh xe—ổ trục bi chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

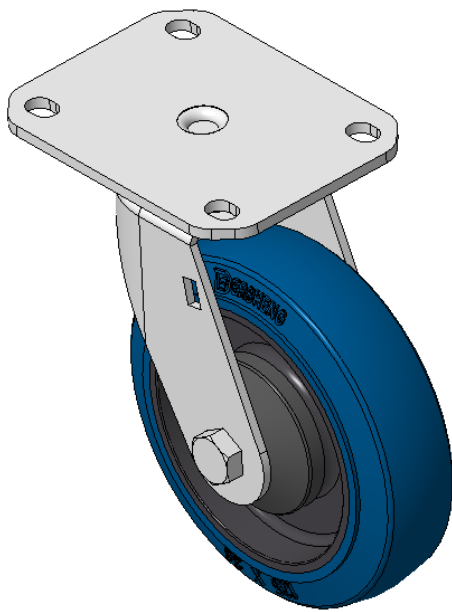

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	36mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.1 x 8.6mm
Độ lệch tâm	35mm
Sự can thiệp quay	198mm
Tổng chiều cao	158mm
Bán kính xoay	99mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	130kgs
Tải trọng (tĩnh)	195kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.43kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

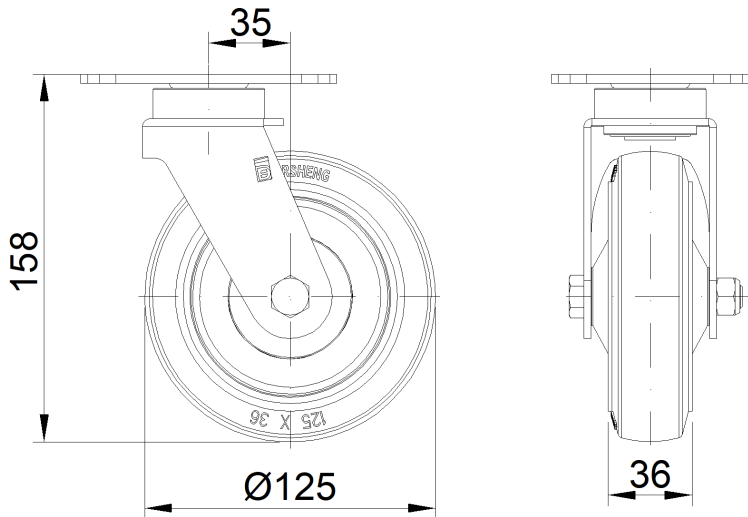

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

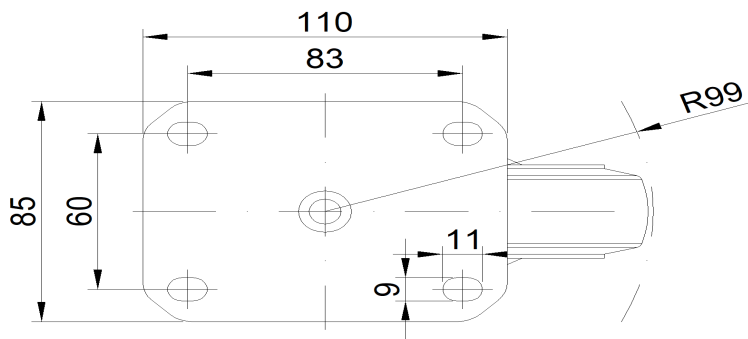

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét