

# 1165-4 AMR/AGV-4单精密轴承活动脚轮系列(中型)

PPR导电轮（黑浅灰色）轮径×轮宽125x 31mm


EAN

KS-11650504172023

活动式脚轮，焊接钢板架，表面电镀  
底板式安装装置，孔距75X45  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面  
铣浅灰色，轮子轴承—精密滚珠

輪面：熱塑性彈性體(TPR)輪面  
輪芯：聚丙烯輪芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

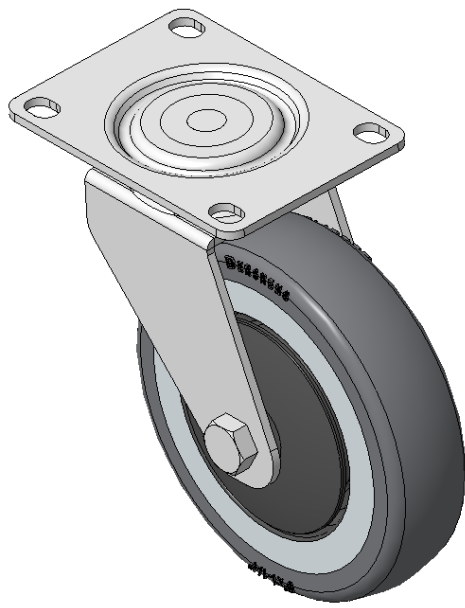

图片可能与原始产品有所落差


## 产品详细规格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 轮径                                  | 125mm                    |
| 轮宽                                  | 31mm                     |
| 轮子轴承                                | 搭配滚珠轴承的轮子                |
| 底板规格                                | 103 x 76mm               |
| 底板孔距                                | 80 x 60mm                |
| 底板孔径                                | 129mm                    |
| 偏心距                                 | 37mm                     |
| 旋转干涉                                | 203mm                    |
| 总高                                  | 150mm                    |
| 旋转半径                                | 101.5mm                  |
| 硬度                                  | 87±5° Shore A            |
| 荷重(动态)                              | 85kgs                    |
| 荷重(静态)                              | 127.5kgs                 |
| 温度                                  | -20°C to +60°C           |
| 脚架样式                                | 活动                       |
| 不锈钢                                 | 否                        |
| 导电                                  | 是 10^3/~10^4/Ω           |
| 抗静电                                 | 否                        |
| 脚轮重量                                | 2.52kgs                  |
| 测试标准                                | ISO22883                 |


## 优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●● |

## 脚轮外观尺寸2D图档

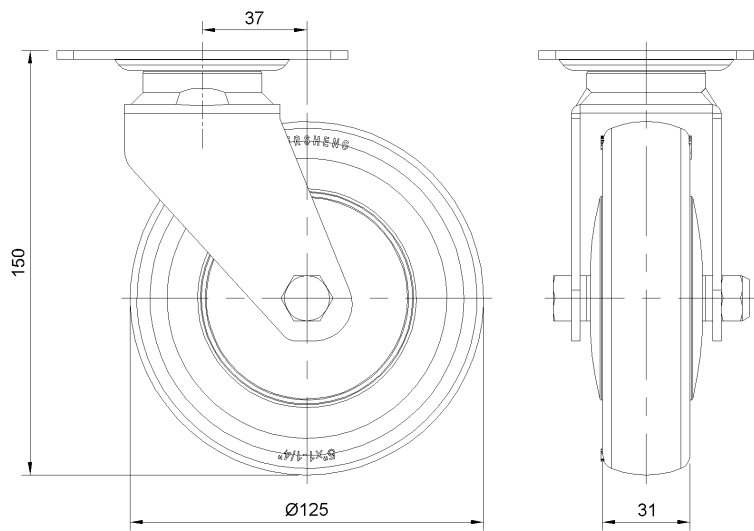

## 底板外观尺寸2D图档

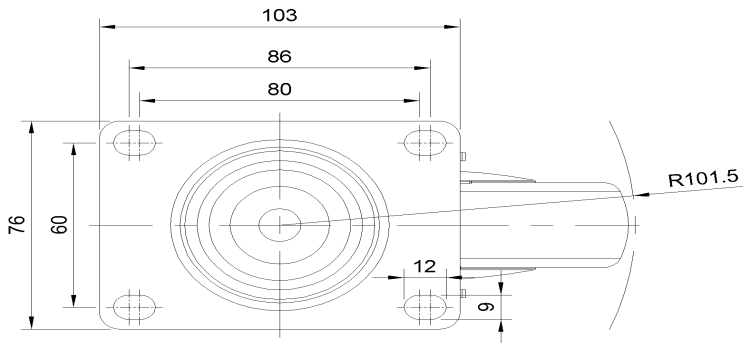

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。