



1165-4 AMR/AGV-4單精密軸承活動腳輪系列(中型)

PPR導電輪（黑淺灰色） 輪徑 × 輪寬 125 x 24.5mm


EAN

KS-11650504172313

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面電鍍
底板式安裝裝置，孔距75X45
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
銑淺灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性彈性體(TPR)輪面
輪芯：聚丙烯輪芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

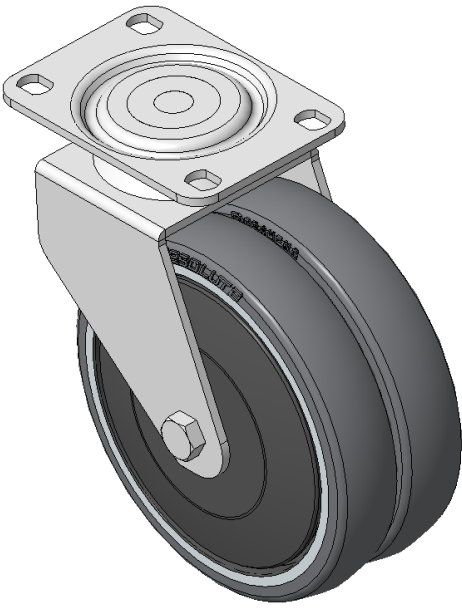

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	125mm
輪寬	24.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 66mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	11.1 x 8.6mm
偏心距	37mm
旋轉干涉	203mm
總高	150mm
旋轉半徑	101.5mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(動態)	85kgs
荷重(靜態)	127.5kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	是 10 [^] 3/~10 [^] 4/Ω
抗靜電	否
腳輪重量	2.24kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

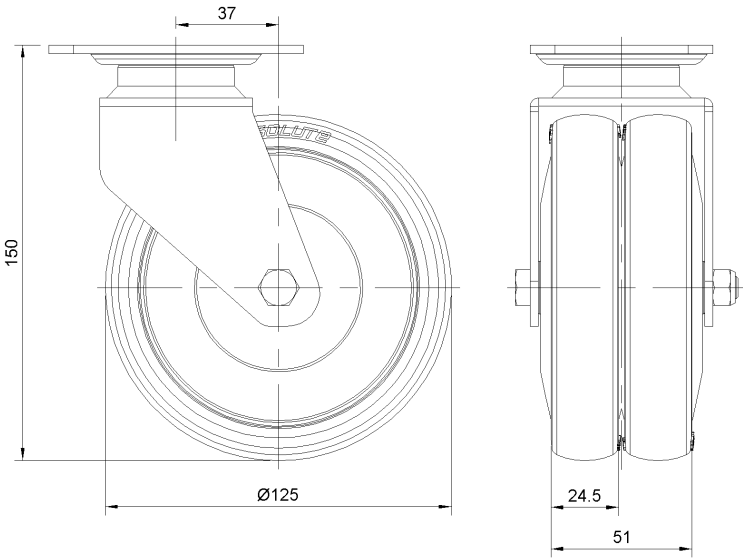

底板外觀尺寸2D圖檔

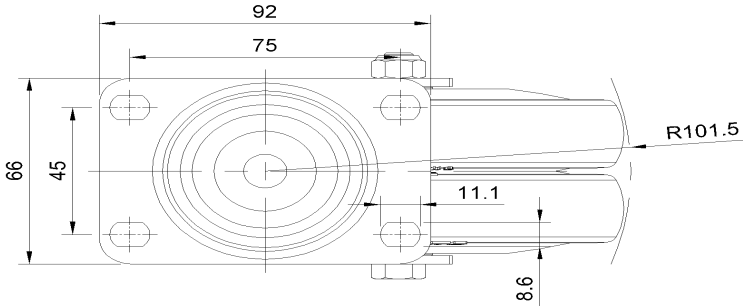

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。