1165-2 AMR/AGV-2活动系列

MC尼龙轮(米白)轮径×轮宽80x 35mm

EAN

KS-11652302072023

活动式脚轮,焊接钢板架

表面镀锌,底板式安装装置,孔距80 x 60


热塑性塑料轮芯、轮面米白色

轮子轴承—精密滚珠

轮面: 热塑性塑料制成轮芯: 热塑性塑料轮芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主





图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

 轮径
 80mm

 轮宽
 73mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 110 x 85mm 底板孔距 80 x 60mm 底板孔径 12 x 9mm 偏心距 23mm 旋转干涉 145mm 总高 110mm 旋转半径 72.5mm 硬度 75±5° Shore D 250kgs 荷重(动态) 荷重(静态) 375kgs

 温度
 -20°C to +80°C

 脚架样式
 活动

 不锈钢
 否

 导电
 否

 抗静电
 否

 脚轮重量
 2.11kgs

 测试标准
 ISO22883


优势简览

 滚动顺畅
 ● ● ● ● ●


 静音表现
 ● ● ○ ○ ○

 保护地板
 ● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

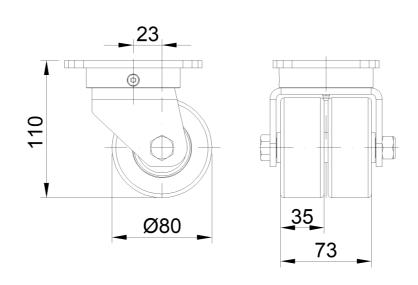

底板外观尺寸2D图档

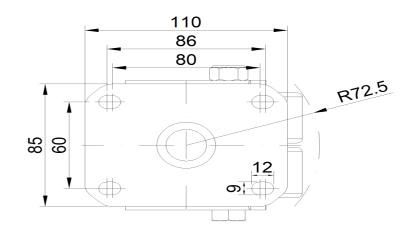

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。