

1165-5 AMR/AGV-5強化39活動輪-單輪系列(中輕型)


QPU輪 (褐平) 輪徑 × 輪寬 80 × 35mm

EAN  
KS-11652305302323

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔  
表面電鍍，底板式安裝裝置，孔距84x71.5  
鋁製輪芯，高品質聚安酯輪面  
銑褐色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

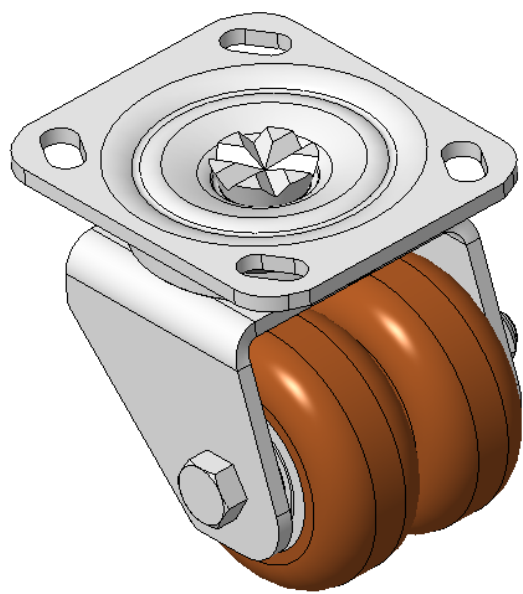

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 80mm           |
| 輪寬                                                           | 73mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 115 x 100mm    |
| 底板孔距                                                         | 84 x 71.5mm    |
| 底板孔徑                                                         | 20 x 11mm      |
| 偏心距                                                          | 23mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 146mm          |
| 總高                                                           | 114mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 73mm           |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 300kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 450kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 2.31kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

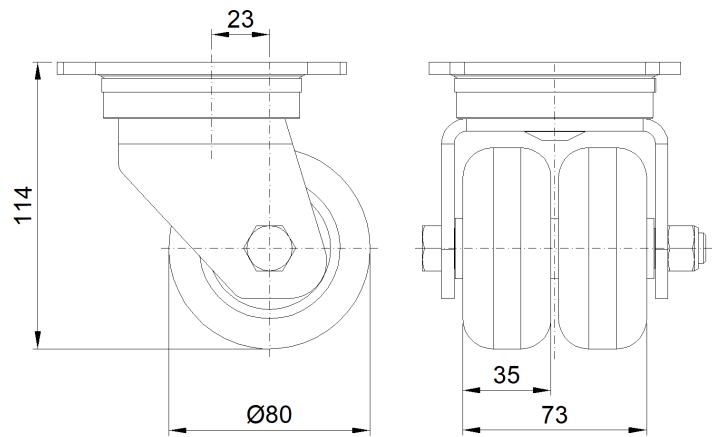

底板外觀尺寸2D圖檔

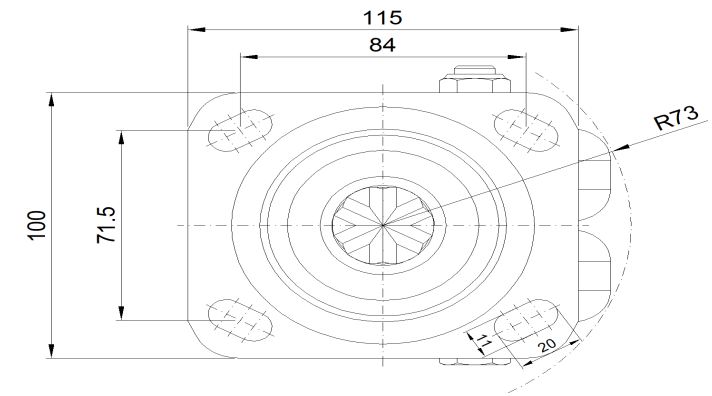

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。