


Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẹ)

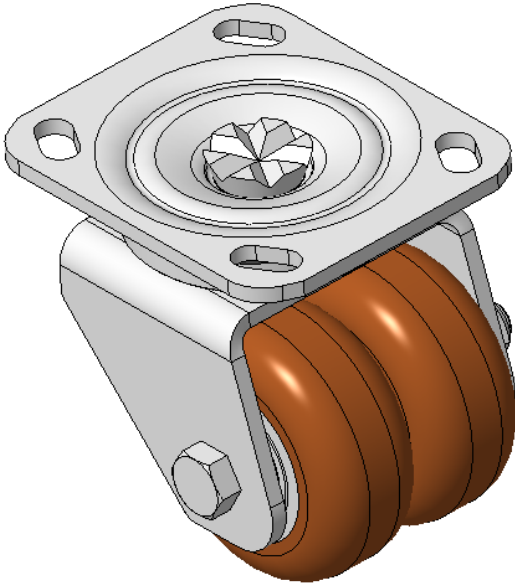

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

QPU Bánh xe (nâu phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 80 × 35 mm

EAN

KS-11652305302323

Bánh xe xoay, để được tán đinh và dập lỗ cao cấp
Lớp mạ vàng, lắp đế, khoảng cách lỗ 84x71,5mm
Lõi bánh xe bằng nhôm, gai polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe màu nâu phay—vòng bi chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	80mm
Chiều rộng bánh xe	73mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	84 x 71.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	23mm
Sự can thiệp quay	146mm
Tổng chiều cao	114mm
Bán kính xoay	73mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	160kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.31kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

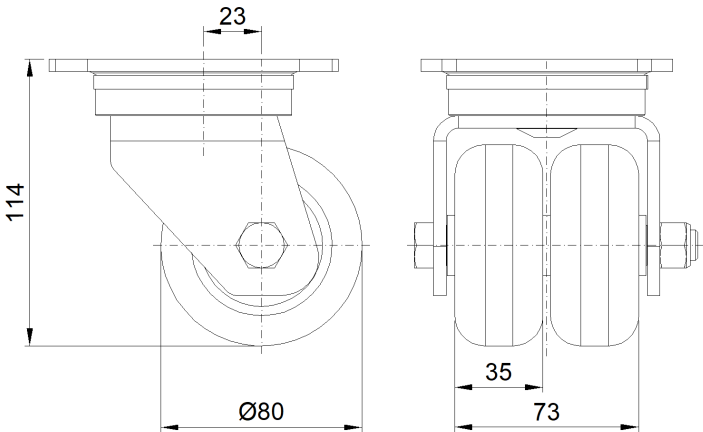

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

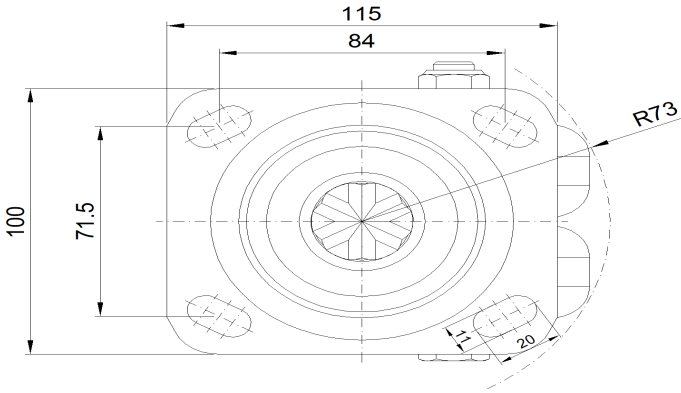

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét