

## 1165-5 AMR/AGV-5强化39活动轮-单轮系列(中轻型)

QPU轮 (褐平) 轮径x轮宽 80x35mm


EAN

KS-11652305302353

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔  
表面电镀，底板式安装装置，孔距84x71.5  
铝制轮芯，高品质聚氨酯轮面  
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

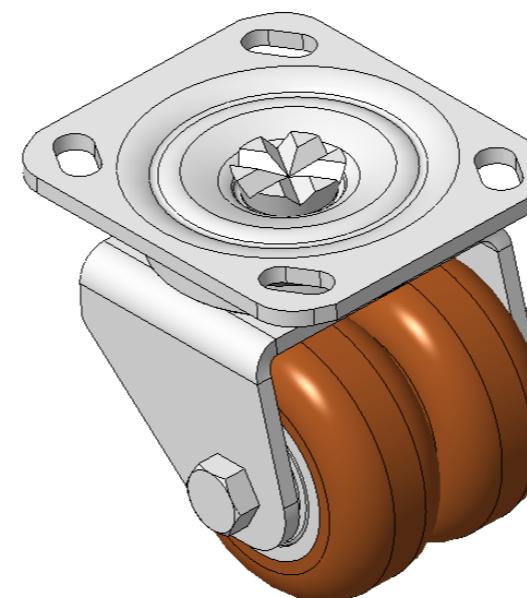

图片可能与原始产品有所偏差

## 产品详细规格


公制  英制

轮径	80mm
轮宽	73mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	100 x 115mm
底板孔距	84 x 71.5mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	23mm
旋转干涉	140mm
总高	110mm
旋转半径	70mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.31kgs
测试标准	ISO22883


## 优势简览

滚动顺畅	•••••
静音表现	•••••
保护地板	•••••

## 脚轮外观尺寸2D图档

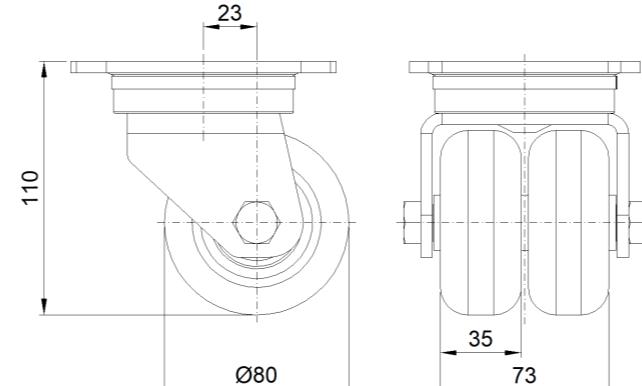

## 底板外观尺寸2D图档

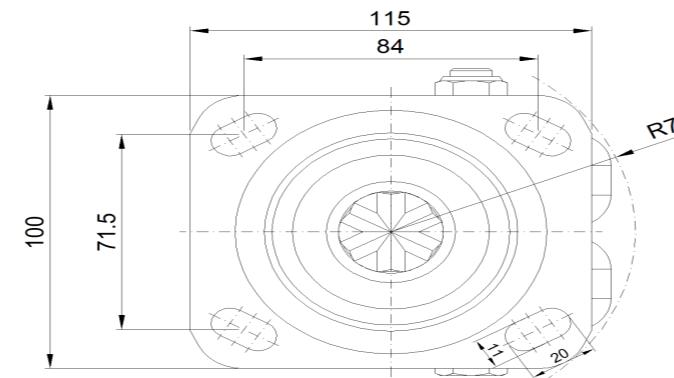

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com