

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẹ)



QPU Bánh xe (nâu phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 80 × 35 mm


EAN

KS-11652305305123

Bánh xe xoay, ren M20x27, khung được gia cố bằng polypropylen.
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và linh hoạt.
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập, gai lốp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Vòng bi bánh xe màu nâu—vòng bi chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

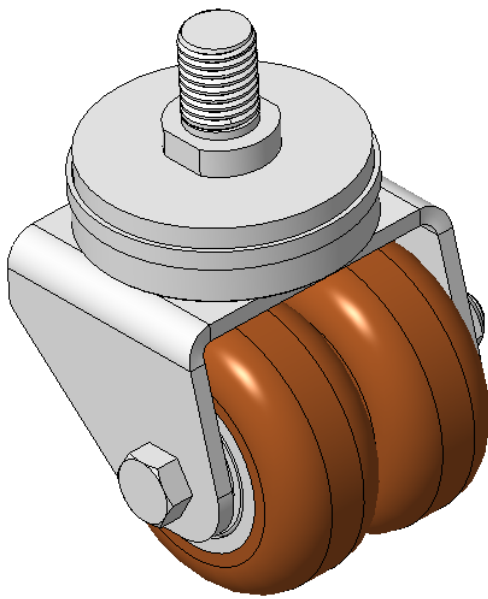

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	80mm
Chiều rộng bánh xe	73mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	M20x27
độ dài ren	27mm
Độ lệch tâm	23mm
Sự can thiệp quay	140mm
Tổng chiều cao	117.5mm
Bán kính xoay	70mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	2.31kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

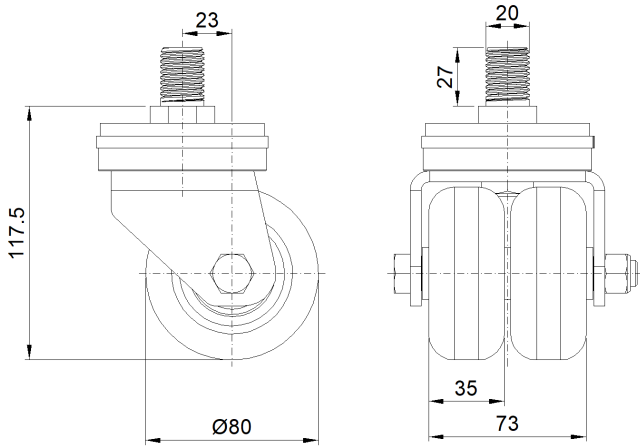

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

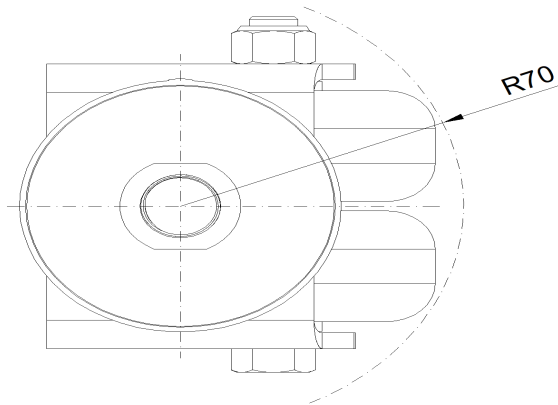

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét