



1165-1 AMR/AGV-1彈簧輪系列

抗靜電ZQPU輪 (銑黑) 輪徑 × 輪寬 62.5 x 20 (41.5) mm


EAN

KS-11655200802723

獲得式彈簧加載腳輪，焊接鋼板架 表面電鍍，底板式安裝裝置，孔距70x37 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑黑色 輪子軸承—特徵的精密滾珠，降低運轉阻力 ZQPU雙輪，符合人體工學，更容啟動及轉動

輪面:高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

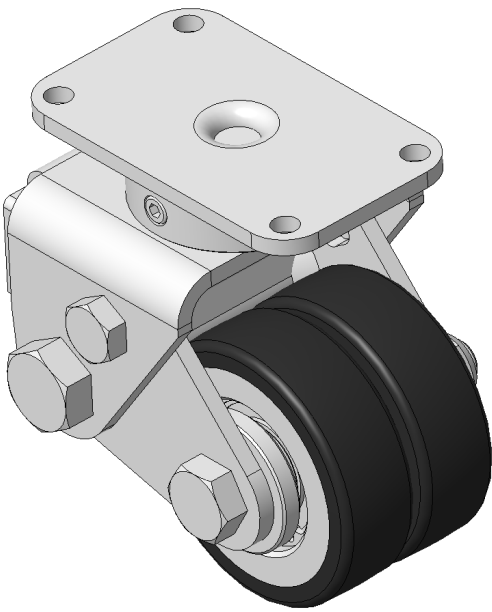

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	62.5mm
輪寬	42.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	84 x 51mm
底板孔距	70 x 37mm
底板孔徑	6.5mm
偏心距	22mm
旋轉干涉	120mm
總高	100mm
旋轉半徑	60mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	375kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	是 10^6/~10^9/Ω
腳輪重量	1.58kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

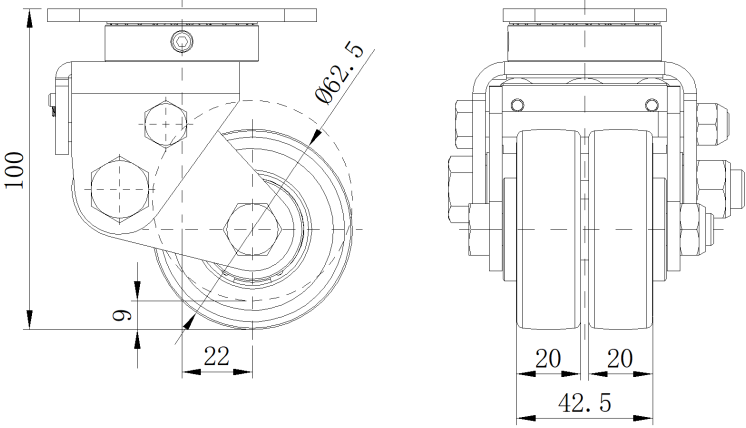

底板外觀尺寸2D圖檔

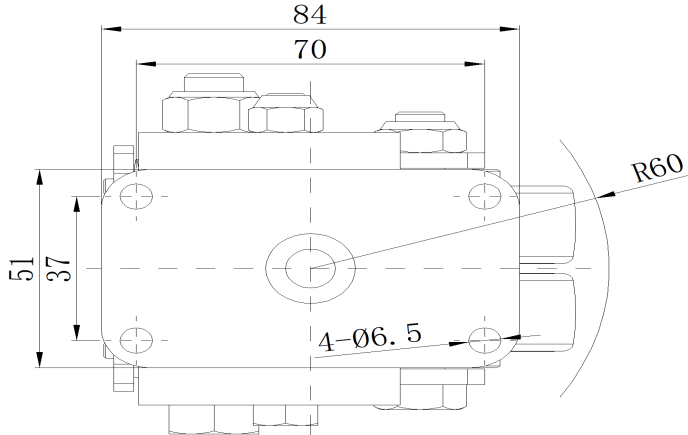

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。