



1165-1 AMR/AGV-1弹簧轮系列

抗静电ZQPU轮（铑黑）轮径×轮宽 62.5x 20（41.5）mm


EAN

KS-11655200802743

获得式弹簧加载脚轮，焊接钢板架
表面电镀，底板式安装装置，孔距42.5x42.5
铸铁制轮芯，高质量聚氨酯轮面，铑黑色
轮子轴承—特征的精密滚珠，降低运行阻力
ZQPU双轮，符合人体工程学，更容启动及转动

轮面:高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

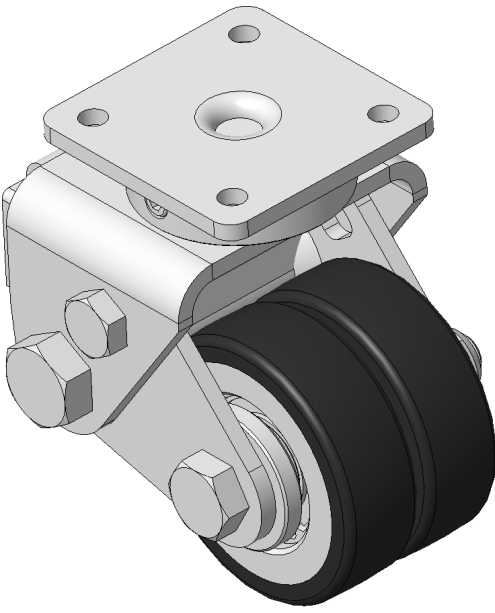

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	62.5mm
轮宽	42.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	60 x 60mm
底板孔距	42.5x42.5mm
底板孔径	6.5mm
偏心距	22mm
旋转干涉	120mm
总高	100mm
旋转半径	60mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	是 10^6/~10^9/Ω
脚轮重量	1.54kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

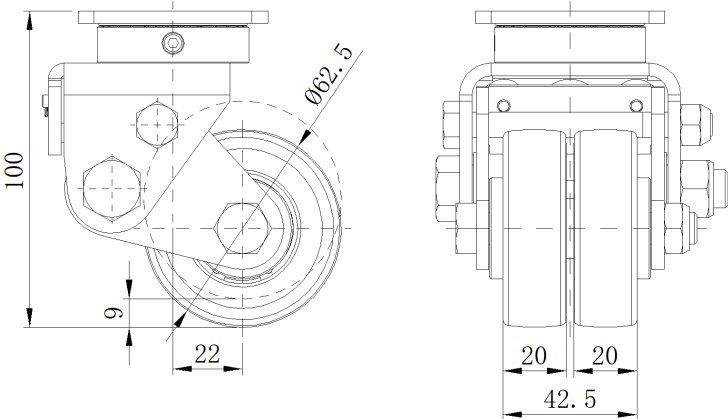

底板外观尺寸2D图档

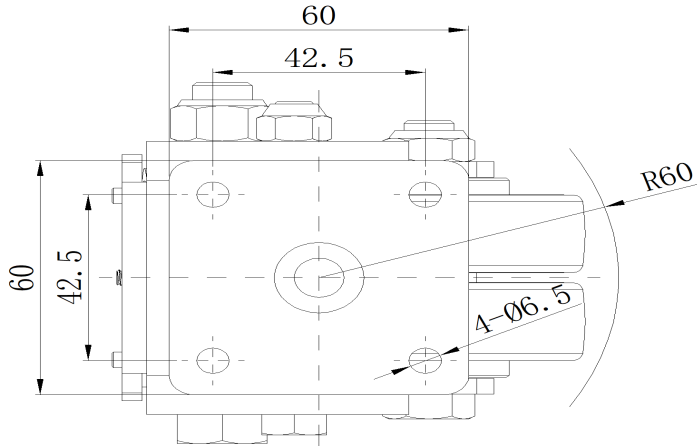

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。