



1165-2 AMR/AGV-2活動系列

抗靜電ZQPU輪 (銑黑) 輪徑 × 輪寬 62.5 x 20 (41.5) mm


EAN

KS-11655202802733

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面電鍍，底板式安裝裝置，孔距80x60 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑黑色 輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力 ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動、轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

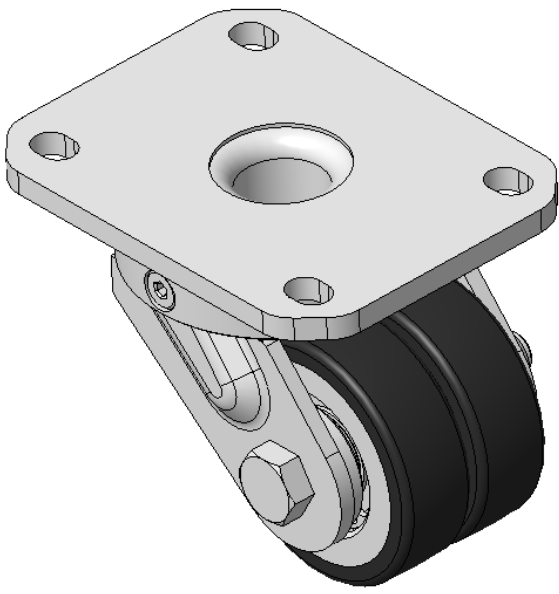

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	62.5mm
輪寬	42.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	30mm
旋轉干涉	130mm
總高	87mm
旋轉半徑	65mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	是 10^6/~10^9/02
腳輪重量	1.33kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

- 滾動順暢 ● ● ● ● ●
- 靜音表現 ● ● ● ● ●
- 保護地板 ● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

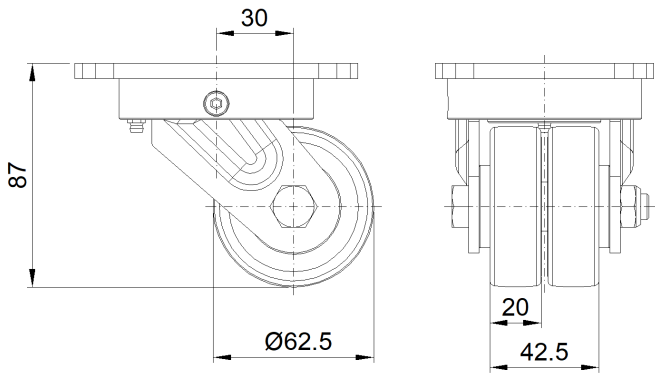

底板外觀尺寸2D圖檔

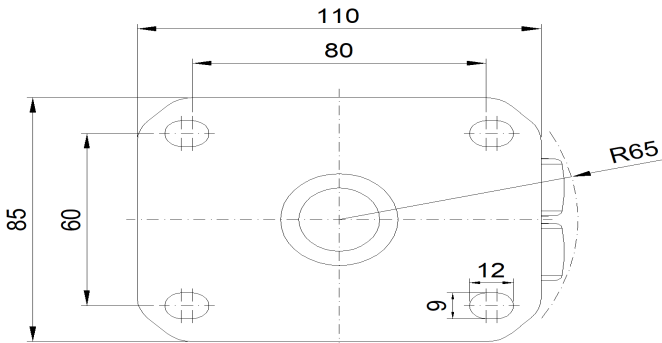

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。