

Phiếu thông tin sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-4 BÁNH XE CÀNG XOAY (TẢI VỪA) Ổ BÌ CHÍNH XÁC ĐƠN



PPR Bánh Điện (Đen Xám Nhạt) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 62.5 × 23.5mm


EAN

KS-11655204172313

Bánh xe xoay, khung thép hàn, bề mặt mạ điện
Thiết bị lắp đặt đế, khoảng cách lỗ 75x45mm
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám nhạt được phay—vòng bi chính xác

Lớp bánh xe: Lớp bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Lõi bánh xe bằng Polypropylene

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

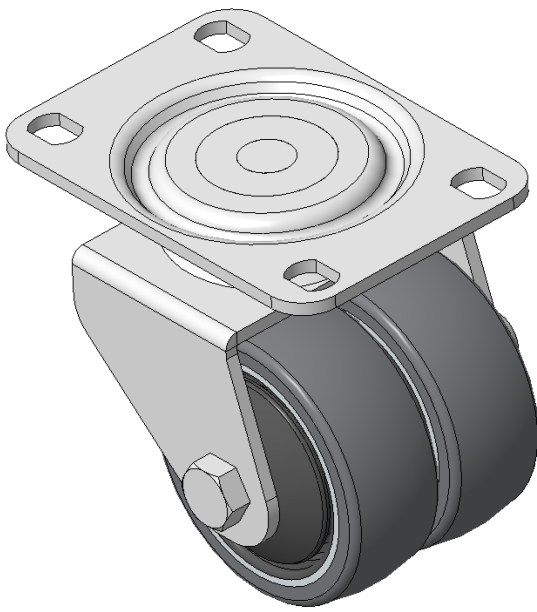

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	62.5mm
Chiều rộng bánh xe	23.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	92 x 66mm
khoảng cách các lỗ trên tấm	75 x 45mm

nền	
Khoảng cách các lỗ lắp	11.1 x 8.6mm
Độ lệch tâm	20mm
Sự can thiệp quay	112mm
Tổng chiều cao	85mm
Bán kính xoay	56mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	Y 10^3/~10^4/Ω
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.75kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

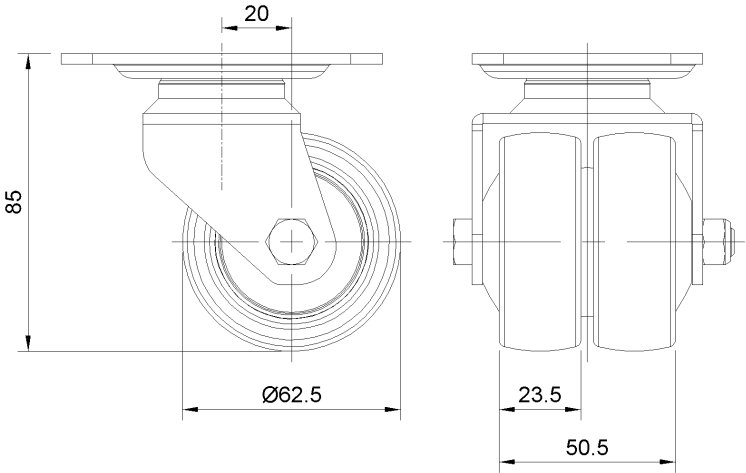

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

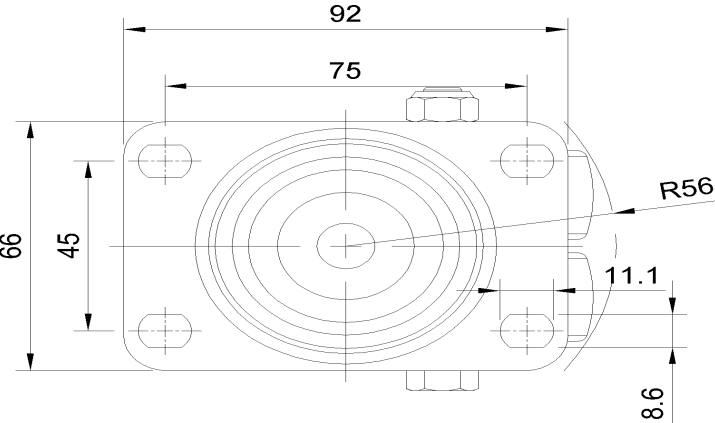

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét