



1165-4 AMR/AGV-4单精密轴承活动脚轮系列(中型)

PPR 导电轮（黑浅灰）轮径 × 轮宽 62.5 × 23.5mm


EAN

KS-11655204172323

活动式脚轮，焊接钢板架，表面电镀
底板式安装装置，孔距80x60
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
铣浅灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性弹性体(TPR)轮面
轮芯：聚丙烯轮芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

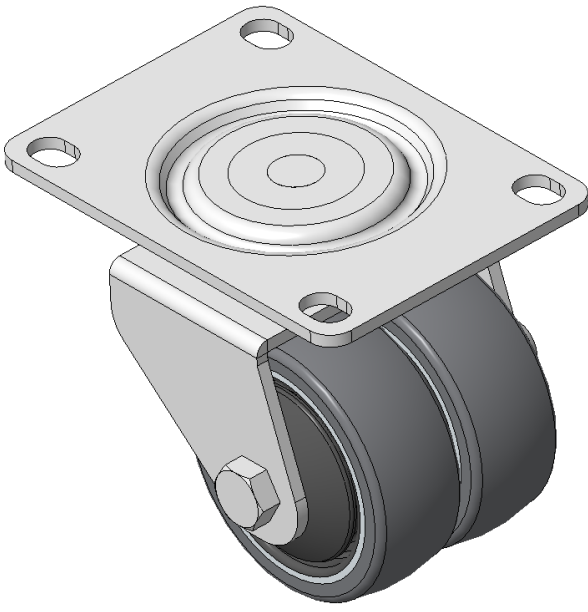

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	62.5mm
轮宽	23.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	103 x 76mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	20mm
旋转干涉	124mm
总高	85mm
旋转半径	56mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	是 10 [^] 3/～10 [^] 4/Ω
抗静电	否
脚轮重量	1.80kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

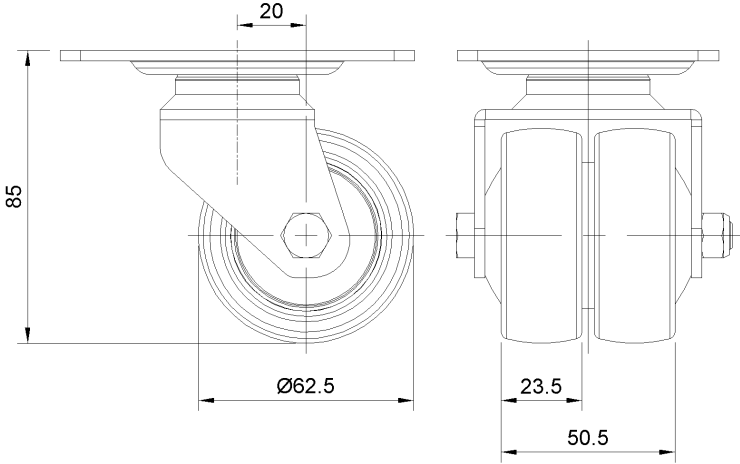

底板外观尺寸2D图档

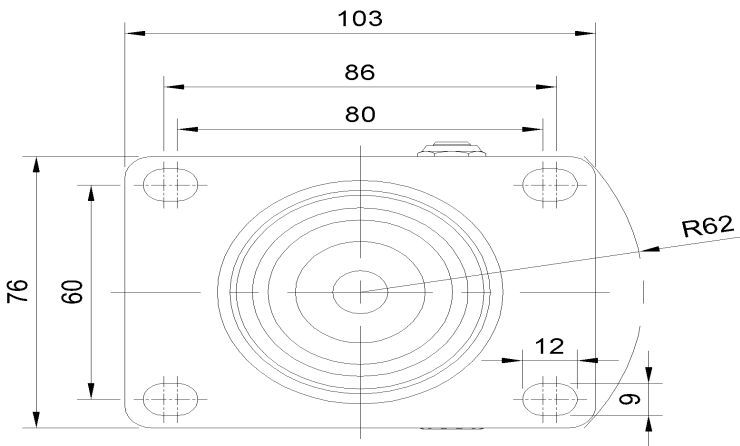

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。