



1165-4 AMR/AGV-4單精密軸承活動腳輪系列(中型)

PPR 導電輪（黑淺灰）輪徑 × 輪寬 62.5 × 23.5mm


EAN

KS-11655204172333

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面電鍍  
底板式安裝裝置，孔距55x52  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
銑淺灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性彈性體(TPR)輪面  
輪芯：聚丙烯輪芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

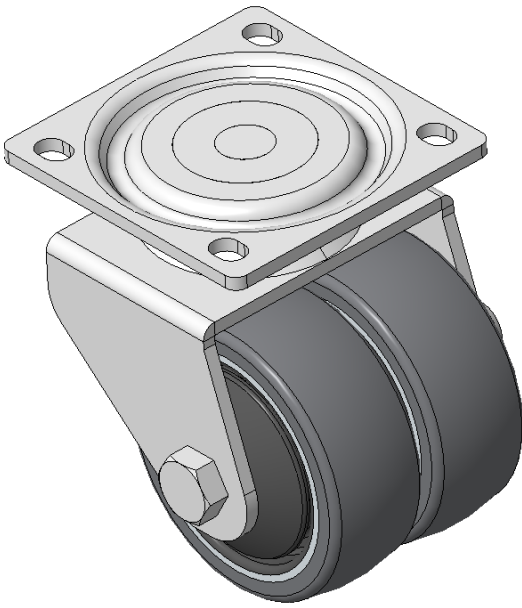

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 輪徑     | 62.5mm                                   |
| 輪寬     | 23.5mm                                   |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子                                |
| 底板規格   | 68 x 68mm                                |
| 底板孔距   | 55 x 52mm                                |
| 底板孔徑   | 6.5 x 8.5mm                              |
| 偏心距    | 20mm                                     |
| 旋轉干涉   | 112mm                                    |
| 總高     | 85mm                                     |
| 旋轉半徑   | 56mm                                     |
| 硬度     | 87±5° Shore A                            |
| 荷重(動態) | 50kgs                                    |
| 荷重(靜態) | 75kgs                                    |
| 溫度     | -20°C to +60°C                           |
| 腳架樣式   | 活動                                       |
| 不銹鋼    | 否                                        |
| 導電     | 是 10 <sup>^</sup> 3/∼10 <sup>^</sup> 4/Ω |
| 抗靜電    | 否                                        |
| 腳輪重量   | 1.72kgs                                  |
| 測試標準   | ISO22883                                 |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

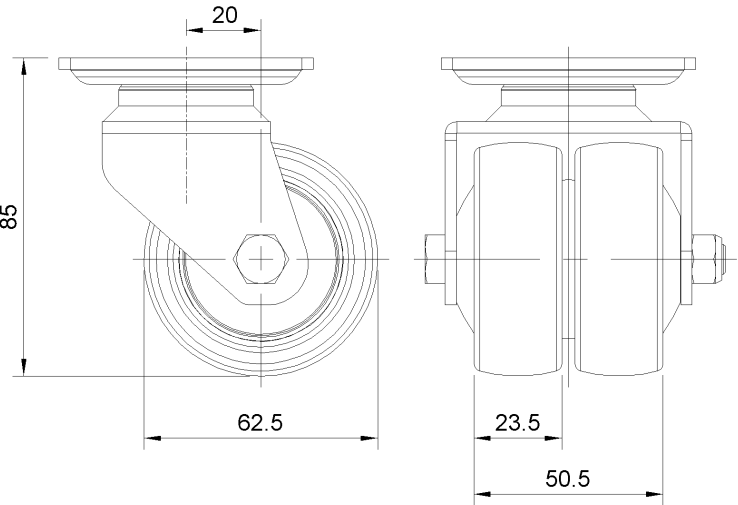

底板外觀尺寸2D圖檔

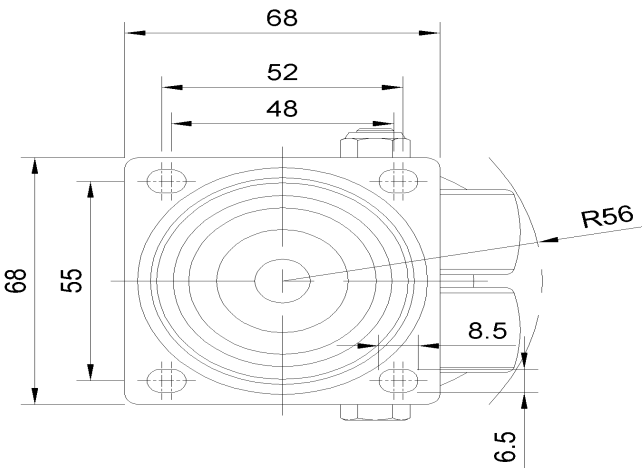

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。