



1165-7AMR/AGV-7 彈簧輪系列（中輕型）

HPU輪(褐橘黃) 輪徑 × 輪寬 62.5 x 45mm


EAN

KS-11655207762911A

活動式彈簧加載腳輪，焊接支架/右(黑漆)
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距75x45
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面
銑橘黃，輪子軸承—精密滾珠

輪面:高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

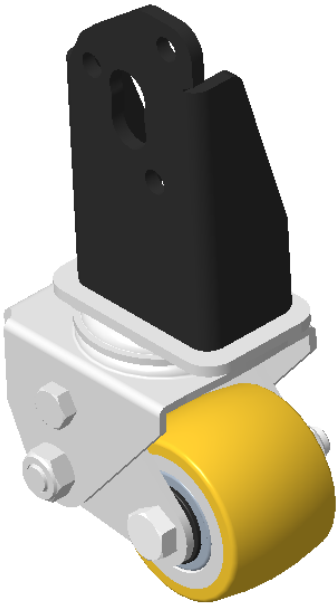

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	62.5mm
輪寬	45mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	79 x 50mm
底板孔距	51x68.75mm
底板孔徑	
偏心距	24mm
旋轉干涉	116mm
總高	100mm
旋轉半徑	58mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.18kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

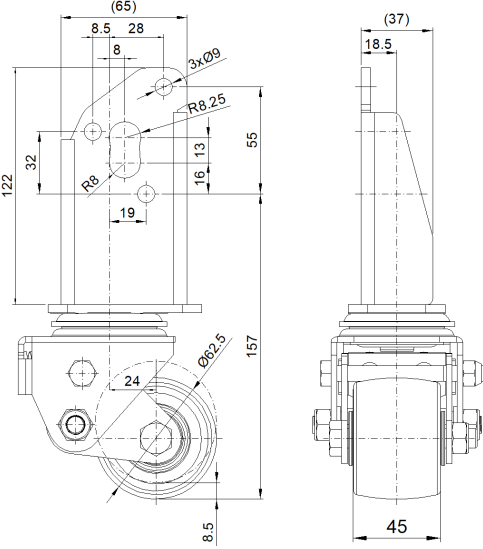

底板外觀尺寸2D圖檔

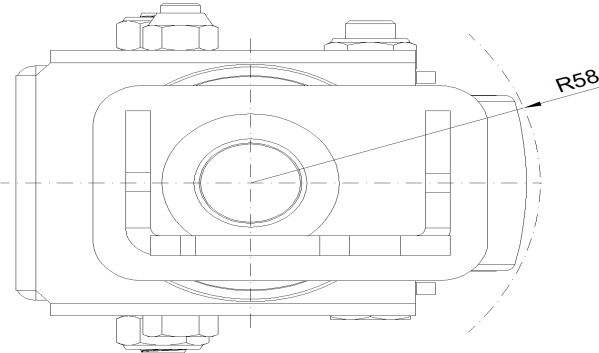

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。