

AMR/AGV- 7 BÁNH XE GIẢM CHẤN (TẢI VỪA)

HPU Bánh xe (màu cam) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 62.5 x 45mm


EAN

KS-11655207762911A

Bánh xe trượt lò xo, giá đỡ hàn/bên phải (sơn đen)
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, khoảng cách lỗ 75x45
Lõi gang, mặt lớp polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe màu cam phay—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

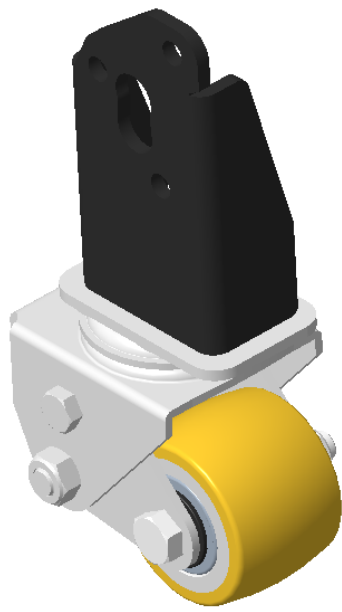

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	62.5mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	79 x 50mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	51x68.75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	
Độ lệch tâm	24mm
Sự can thiệp quay	116mm
Tổng chiều cao	100mm
Bán kính xoay	58mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.18kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

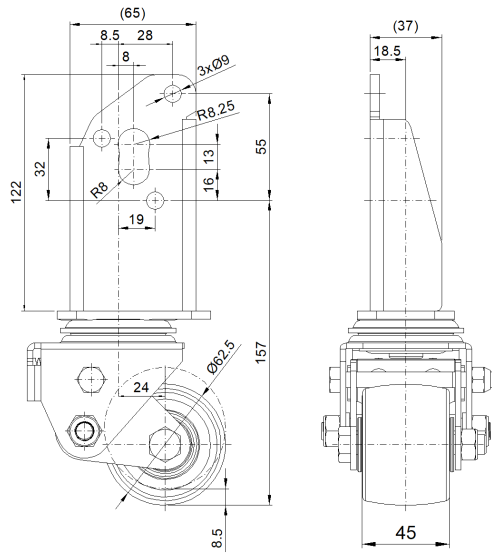

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

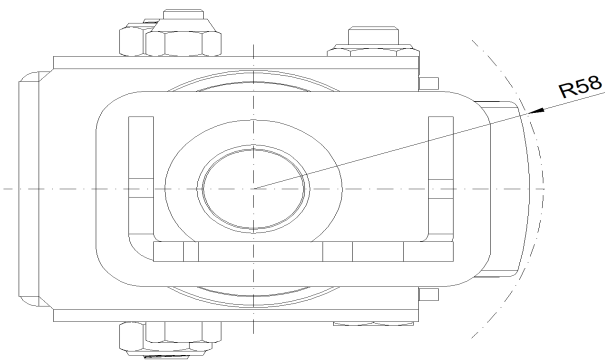

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét