

Series MRC




Bánh MRC (đen) Đường kính bánh × Chiều rộng bánh 100×36mm

D
KS-12020704153174

Chống va đập, chống trầy xước, không bám bẩn, chống ăn mòn, chống mài mòn cao, không mùi.
Chống được nhiều loại ăn mòn hóa học, khả năng chịu tải cao, lực cản lăn rất thấp.
Màu sắc: Đen, có nắp che bụi.

Lõi bên trong: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Bao bì bên ngoài: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Vòng bi: Vòng bi chính xác

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

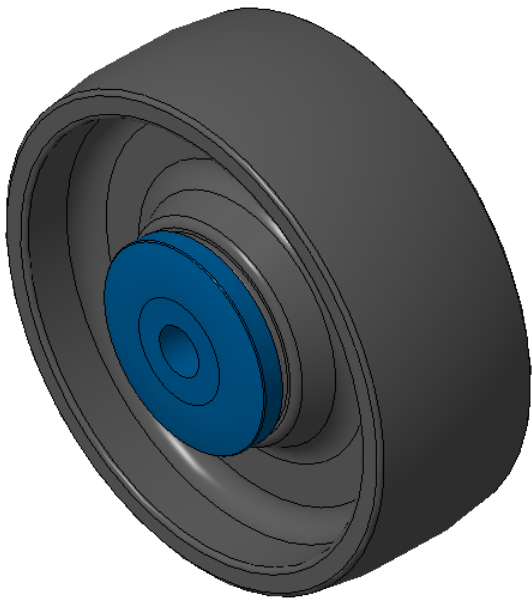

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	100mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	36mm
vòng bi bánh xe	Vòng bi cầu
Đường kính lỗ ổ bi (d)	10mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	42mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	150kgs
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.19kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

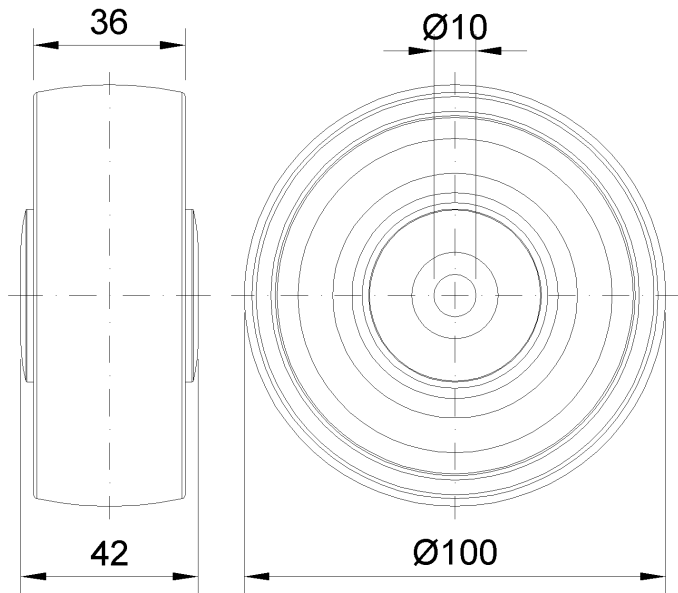

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét