

Series PPR

Bánh xe dẫn điện PPR (Đen xám nhạt) Đường kính bánh×Chiều rộng bánh 50×22.5mm

EAN

KS-12021702093173

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Khả năng chống lăn và quay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn. Màu sắc: Đen/xám nhạt, bao gồm ổ trục và nắp che bụi.

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
Bao bì bên ngoài: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi: Vòng bi

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	50mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	22.5mm
vòng bi bánh xe	Vòng bi cầu
Đường kính lỗ ổ bi (d)	6mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	25.5mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	30kgs
Tải trọng (tĩnh)	45kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	Y 10^3/~10^5/Ω
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.02kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

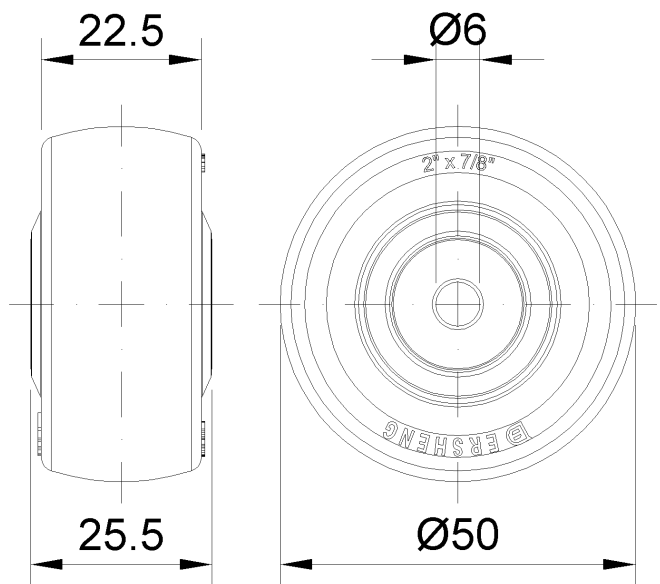

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét