

PPR系列

PPR导电轮 轮径 × 轮宽 75 x 27 mm


EAN

KS-12021703103773

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重  
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀  
颜色:黑浅灰，附轴承，附防尘盖

轮芯：优质耐冲击聚丙烯  
轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轴承：精密滚珠

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

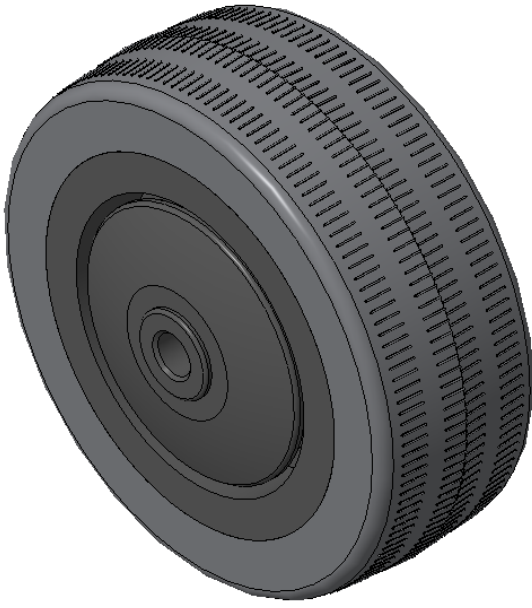

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径(D)                                                        | 75mm           |
| 轮宽(T2)                                                       | 27mm           |
|                                                              |                |
| 轮子轴承                                                         | 滚珠轴承           |
| 轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)                                             | 6.2mm          |
| 轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)                                            | —              |
| 轴承孔深度(t)                                                     | —              |
| 轴心中宽(T1)                                                     | 34mm           |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 70kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 105kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 导电                                                           | 是 10^3/~10^4/Ω |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.14kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |

优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●● |

单轮外观尺寸2D图档

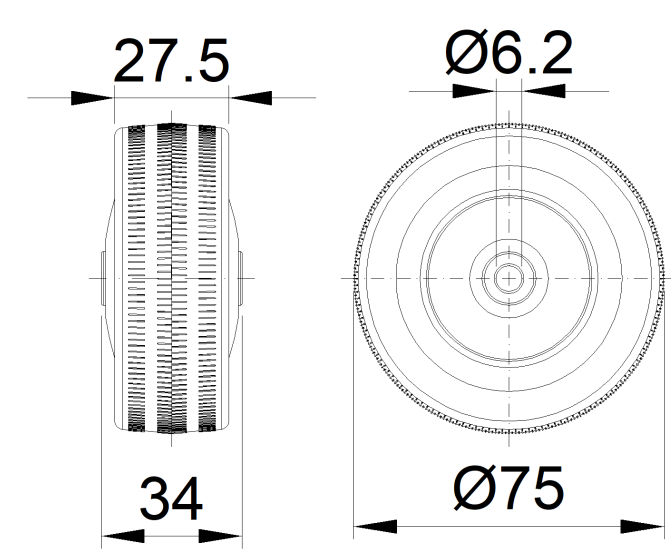

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com