

Series WPPR



WPPR Bánh Điện (Đen Xám Nhạt) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 100 × 50mm


EAN

KS-1202170420W100

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Khả năng chống lún và xoay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn. Màu sắc: Đen/Xám nhạt

Lõi bánh xe: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

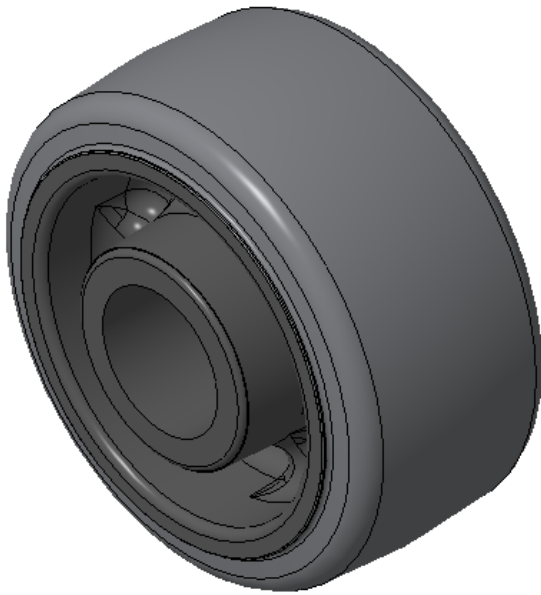

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	100mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	50mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	30.2mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	55.5mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	136kgs
Tải trọng (tĩnh)	204kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	Y 10^3/~10^4/Ω
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.25kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

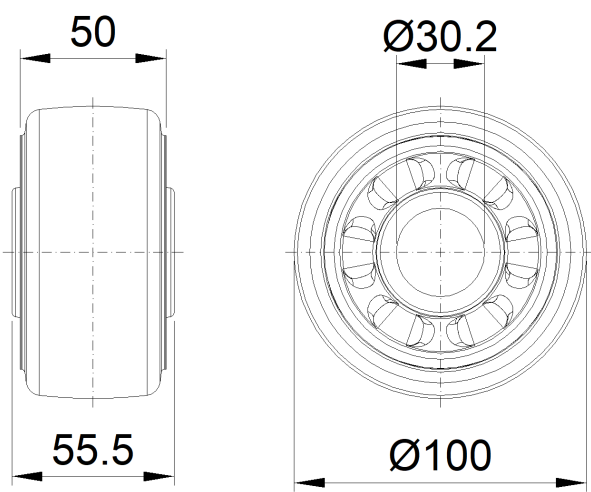

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét