

Series PPR

WPPR Bánh Chuyển Điện (Đen Xám Nhạt Bằng) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 125 x 38mm


A

KS-1202170515W271

Dễ bảo vệ sàn nhà, không để lại vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Có lực cản lăn và quay thấp, chống ăn mòn bởi nhiều chất ăn mòn. Màu sắc: Đen/Xám nhạt, có vòng bi.

Lõi bên trong: Polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.
Bao bì bên ngoài: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Vòng bi: Vòng bi cầu

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

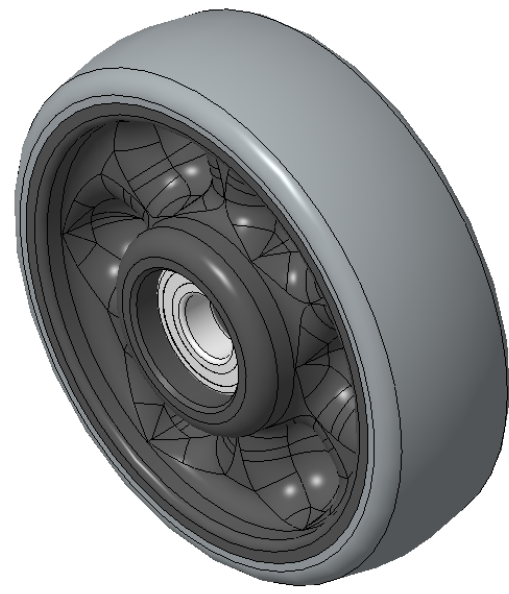

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	125mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	38mm
vòng bi bánh xe	Vòng bi cầu
Đường kính lỗ ổ bi (d)	15mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	45mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	115kgs
Tải trọng (tĩnh)	172.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.34kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

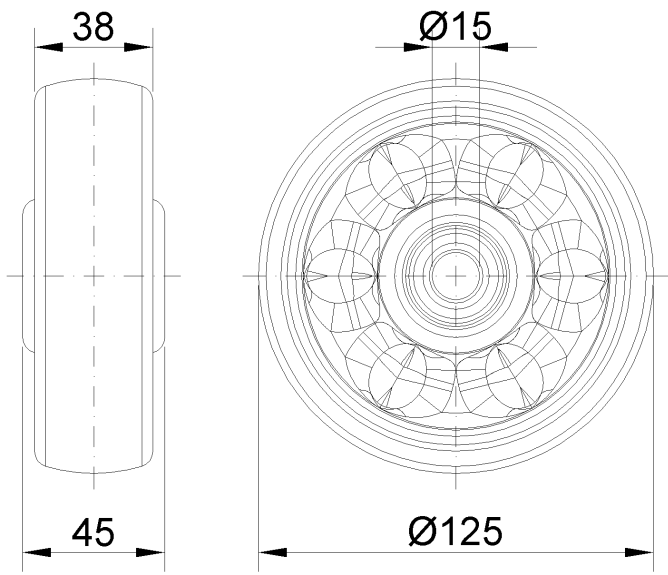

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét